**Fiche technique**

**Article 3205.80.10** **ACO LIPUMAX PB**

# SEP GRAISSE - ACO LIPUMAX PB - PE - TN5.5/1100 - DN150 - SANS COUVERCLE

## Informations produit





| Avantages |
|---|
| • Polyéthylène Haute Densité : résistant aux différents produits chimiques courants<br>• Conception par rotomoulage évitant les soudures et donc tous risques de fuite<br>• Durée de vie supérieure à 50ans<br>• Pose possible en présence de nappe phréatique<br>• Pose sans ancrage bétonné pour une installation en une seule journée<br>• Classe de résistance jusqu'à D400 selon choix des accessoires (tampon, réhausse, dalle de répartition)<br>• Epaisseur de parois de 10mm minimum garantie sur l'ensemble du séparateur |

## Description produit

- Volume du débourbeur : 1065L
- Volume de graisse : 230L
- Entrée/Sortie DN150
- Conforme à la Norme NF EN 1825 et certifié par le LGA

## Données techniques

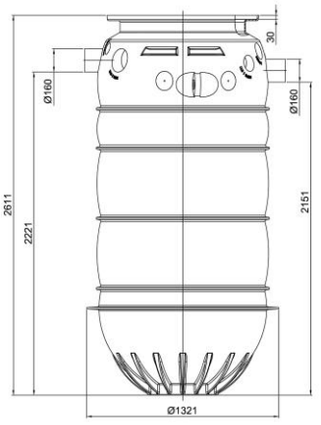

| Article | Taille Nominale | Diamètre de sortie (mm) | Volume du débourbeur (l) | Volume de graisses (l) | Volume total (l) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Poids vide (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3205.80.10 | NS 5,5 | DN 150 | 1065 | 230 | 1960 | 1321 | 2611 | 107 |




ACO s.a.s.
Boîte Postale 85
27940 Notre Dame de l'Isle
Tel : 02.32.51.20.31
contact@aco.fr www.aco.fr



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France