Fiche technique

Article 307801

OLEOCIDO-P

SEP HYDRO - OLEOCIDO-PB - TN6/600 - BYPASS - DN200 - SANS TAMPON

Informations produit



Avantages

• Séparateur d'hydrocarbures avec bypass
Conception en polyéthylène rotomoulé
- Haute résistance à la corrosion et aux produits chimiques
- La cuve monobloc (sans soudure) confére au produit une excellente résistance mécanique et évite tous risques de fuite


• Installation très rapide : légèreté et pose directement sur terrain sans radier béton; les anneaux de levage facilitent la pose

• Un seul trou d'homme (brevet), donc un seul regard pour visiter les deux compartiments du séparateur et du bypass

Description produit

• Débit traité 6 L/s
• Débit de pointe 30L/s
• Volume du débourbeur :600L
• Volume de rétention d'hydrocarbures : 200L
• Entrée/Sortie DN200
• Séparateur de classe I, rejet inférieur à 5mg conforme à la norme CE 858-1

Données techniques

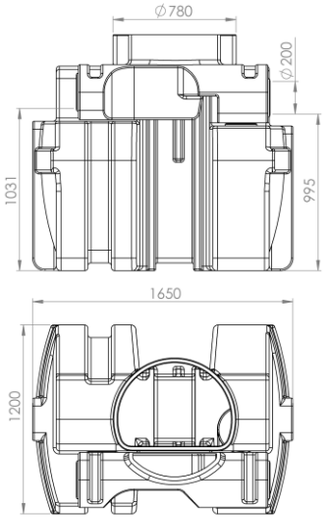

Article	Taille Nominale	Diamètre sortie (mm)	Volume du débourbeur (l)	Volume d'hydrocarbures (l)	Volume total (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids vide (kg)
307801	6	DN 200	600	200	1260	1650	1200	1500	136

ACO s.a.s.
Boîte Postale 85
27940 Notre Dame de l'Isle
Tel : 02.32.51.20.31
contact@aco.fr www.aco.fr

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France