SGPEP

Dégraisseur

en polyéthylène

Modèle pour plonge

PRODUIT EN STOCK

Polyéthylène



Prétraitement des eaux ménagères issues des plonges des cuisines et restaurants

APPLICATION

Appareil de prétraitement destiné à retenir et à accumuler les graisses végétales ou animales contenues dans les eaux ménagères. Il est conçu pour être installé en élévation sous la plonge.

TAILLE : 80 L

AVANTAGES

- Fiabilité : matériau inerte aux graisses
- Etanchéité : étanchéité aux odeurs assurée par un couvercle vissé
- Compacité : encombrement réduit
- Garantie décennale par assurance complétée par une Epers

FONCTIONNEMENT

La différence de densité des polluants permet de piéger et de séparer les produits indésirables. Le fonctionnement de l'ouvrage est garanti si celui-ci est correctement dimensionné et exploité.

CONCEPTION

- Fabrication en polyéthylène vierge de couleur grise
- Couvercle d'accès en polyéthylène DN 250 à visser
- Raccordement PVC DN 50


DIMENSIONNEMENT

Référence	Vol. utile (L)	Vol. graisses (L)	L (mm)	l (mm)	H (mm)	DN	FEE (mm)	FES (mm)	Poids (kg)
SGPEP	80	32	610	400	500	50	135	160	8

MISE EN OEUVRE

POSE :

Installation sur un plan horizontal. Remplissage en eau claire lors de la mise en service et après chaque vidange.

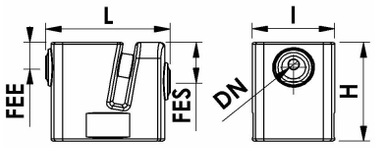

ENTRETIEN :

Contrôle régulier de la couche de graisses (max. 120 mm) et vidange dès que nécessaire et au minimum tous les 15 jours selon NF EN 1825-2.

06-11-2026

Saint Dizier environnement
Rue Gay Lussac - 59147 GONDECOURT
Tél. : 03 28 55 25 10 - Email : contact@sdenv.fr

www.saintdizierenvironnement.eu

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France