Fiche technique

Article 418502.22.23.C2 **ACO Grease Capture**

PIEGE A GRAISSE - ACO CAPTURE 220 - SOLUTION FIXE

Informations produit




Avantages

- *Élimination automatique des graisses*
- *Protège les tuyaux intérieurs du bâtiment des graisses, des huiles et des blocages de graisse*
- *Solution individualisée hors-sol, simple d'utilisation*
- *Facile à entretenir*
- *Hygiénique - en acier inoxydable*
- *Protection contre les débordements*
- *Amélioration du processus de séparation par ajout du panier d'enlèvement des débris alimentaires*

Description produit

- *Construction monobloc compacte en acier inoxydable*
- *Réducteur de débit intégré*
- *Entrée et sortie mobiles*
- *Entrée DN 50 mm / sortie DN 75 mm*
- *Réservoir de vidange – inspection visuelle*
- *Alimentation : 230V*

Données techniques

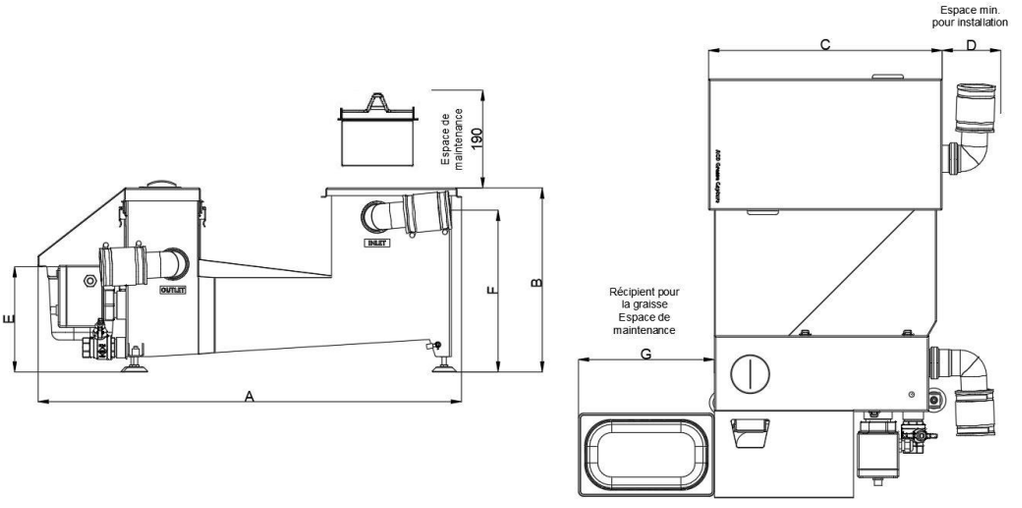

Article	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
418502.22.23.C2	*1450*	*370*	*482*	*110*	*229*	*317*	*263*

ACO s.a.s.
Boîte Postale 85
27940 Notre Dame de l'Isle
Tel : 02.32.51.20.31
contact@aco.fr www.aco.fr

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France