
SÉPARATEURS DE GRAISSES ET DE FÉCULES

DÉBOURBEUR V100 - TAILLE 1 À 8
AMORCES DE CHEMINÉES OU ACCESSIBILITÉ TOTALE
POSE ENTERRÉE (AVEC OU SANS NAPPE) OU HORS SOL
HAUTEUR DE REMBLAI MAXIMALE DE 500 MM
INOX

CNX **CNXAT**

GARANTIE CONTRE LA CORROSION JUSQU'À **20 ANS**

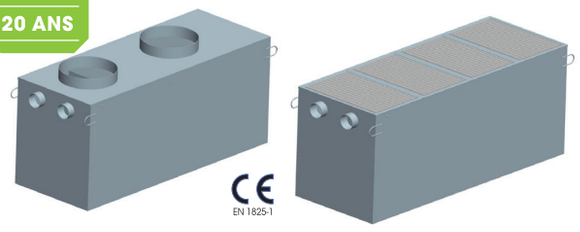

UTILISATION

Concernant les petites collectivités et les installations professionnelles, cuisines collectives, restaurants, l'obligation de poser des séparateurs de graisses résulte du règlement sanitaire départemental type et du code de la santé publique. Pour les industries agro-alimentaires, il est indispensable de transmettre le CCTP d'un bureau d'études technique pour établir le dimensionnement d'un appareil adapté.

DEFINITION TECHNIQUE

Un séparateur combiné de graisses et de fécules est un appareil destiné à séparer et stocker les matières solides, les graisses et les huiles d'origine animale et végétale contenues dans les eaux ménagères et à retenir les déchets d'épluchage.
Un système de pulvérisation des mousses d'amidon est installé au-dessus de l'arrivée des effluents en provenance de l'épluchueuse de pommes de terre. La commande du système de pulvérisation doit être pilotée par l'épluchueuse.
Une zone débourbeur V100 est intégrée dans chaque appareil. La capacité de rétention des graisses est de 40 litres par l/s. Fabrication en acier inox 304 L (EN 1.4307).
Équipé en série d'un support pour détecteur de niveau de graisses.
Implantation enterrée, avec possibilité de fabrication sur chantier (nous consulter).
Amorce(s) de cheminée (diamètre 600, hauteur 120mm).
Sans couvercle(s), le système de rehausse(s) et le(s) couvercle(s) selon EN 124 sont hors fourniture SIMOP.

EXTRACTION À DISTANCE

Voir la fiche CAX CAXAT page 26

ENTRETIEN

Il convient de contrôler, vidanger et nettoyer régulièrement le séparateur, l'attention est attirée sur le nécessité de se conformer aux réglementations nationales ou locales concernant l'enlèvement des déchets.
Il convient de déterminer la fréquence des contrôles, vidanges et nettoyages en fonction de la capacité de stockage de graisse et de boues du séparateur et selon l'expérience opérationnelle. Sauf spécification contraire, il convient de vidanger le séparateur, de le nettoyer et de le remplir en eau claire au moins une fois par mois, et de préférence, tous les 15 jours (norme EN 1825-2).


INSTALLATION

Se référer à notre site internet afin de consulter les documents en vigueur. notemment **les notices de pose P108 & P109. En cas de pose hors-sol, le local doit être équipé d'un système de récupération et d'évacuation des eaux, pour éviter toute inondation en cas de débordement**

Séparateur avec amorces trou d'homme



Séparateur avec accessibilité totale

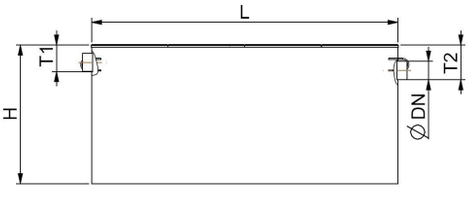

Amorce de cheminée	Accessibilité totale											Amorce de cheminée		Accessibilité totale	
Référence	Référence	Taille nominale	Vol. débourbeur (l)	Vol. séparateur (l)	Rét. graisses (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	F.E. Entrée T1 (mm)	F.E. Sortie T2 (mm)	DN raccordement ext.	Nbre d'amorce(s)	Poids à vide (kg)	Nbre tampons inox (mm)	Poids à vide (kg)
CN01XAMCH	CN01X033B	1	160	240	61	1015	670	960	260	330	114	1	123	1 (575x920)	176
CN02XAMCH	CN02X033B	2	310	480	109	1335	765	1150	260	330	114	1	157	2 (575x670)	246
CN03XAMCH	CN03X033B	3	466	720	162	2000	765	1150	260	330	114	2	199	3 (575x670)	334
CN04XAMCH	CN04X033B	4	600	960	297	2000	1015	1200	260	330	114	2	286	3 (575x920)	437
CN06XAMCH	CN06X033B	6	889	1440	380	2665	1015	1200	260	330	159	2	354	4 (575x920)	569
CN08XAMCH	CN08X033B	8	1021	1920	509	3330	1015	1200	260	330	159	2	413	5 (575x920)	682

Options :

ANG2-3.....Alarme de niveau pour séparateurs de graisses
ANG2- 3-N.....Alarme de niveau simplifiée pour séparateurs de graisses (1 sonde possible)
SNB/SG .....Sonde de boues
- Possibilité de fabrication sur chantier (nous consulter)
- Possibilité de couvercle en inox léger 1,5KN (nous consulter)

MAJ - 20-2-2020

SIMOP - 10 rue Richedoux 50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE – FRANCE – Tél. +33 (0)2 33 95 88 00 – Fax +33 (0)2 33 21 50 75 - www.simop.com – e-mail : simop@simop.fr
Document non contractuel. Les cotes (en mm) sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France