
SDGFP 0,5 à 3

Débourbeur séparateur de graisses et fécules

en polyester

PRODUIT EN STOCK — FABRIQUÉ EN FRANCE — *Polyester*

Prétraitement des eaux ménagères issues des cuisines et restaurants

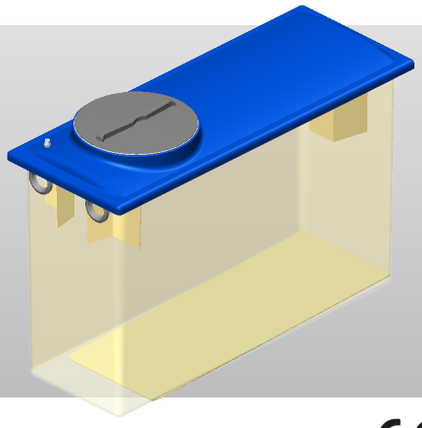

APPLICATION

Appareil de prétraitement destiné à retenir et à accumuler les graisses végétales ou animales et les fécules contenues dans les eaux ménagères.

TAILLE : TN 0,5 à 3

AVANTAGES

- Conformité : normes EN 1825-1 et NFP16-500-1/CN
- Certification : marquage CE sur les fonctions débourbeur et séparateur de graisses
- Durabilité : matériaux inertes aux graisses
- Maniabilité : appareil léger, facilement manipulable
- Garantie décennale par assurance complétée par une Epers

FONCTIONNEMENT

La différence de densité des polluants permet de séparer les produits indésirables. Le fonctionnement de l'ouvrage est garanti si celui-ci est correctement dimensionné et exploité.

OPTIONS

- Renforts pour classe d'implantation 1a ou 3 - RENBP
- Colonne de vidange avec raccord pompier - CVP
- Rehausse PEHD - RHP05 ou RHP08
- Système d'alarme graisses optique et acoustique - KAG02
- Presse étoupe pour alarme - ETOUPEGR

CONCEPTION

CE EN 1825


- Cuve en composite polyester
- Deux entrées distinctes : graisses et fécules
- Pulvérisateur entrée fécules avec raccord 20/27
- Volume débourbeur : 100 l X TN
- Volume en graisses : 40 l X TN
- Classe de résistance selon NF P16-500-1/CN : 1d
- Raccordements réalisés par joints à lèvre
- Couvercle vissé Ø 530 mm en polypropylène

DIMENSIONNEMENT

Référence	TN graisses	TN fécules	Vol. utile (L)	Vol. déb. (L)	Vol. graisses (L)	L (mm)	l (mm)	H (mm)	DNg (mm)	DNf (mm)	FEE (mm)	FES (mm)	Poids (kg)	Puits d'accès
SDGFP05	0,5	0,5	400	50	20	1600	810	805	110	110	340	410	80	1
SDGFP10	1	0,5	580	100	40	1600	810	1005	110	110	340	410	90	1
SDGFP20	2	1	1040	200	80	2100	810	1305	110	110	390	460	150	1
SDGFP30	3	1,5	1460	300	120	2100	810	1455	110	110	265	335	170	1

MISE EN OEUVRE

POSE :
cf. fiche de pose TE 024



ENTRETIEN :
cf. notice d'exploitation TE 021
La vidange et le nettoyage de l'appareil doivent être assurés selon la fréquence d'intervention décrite dans la norme EN 1825-2 soit 1 fois par mois et de préférence tous les 15 jours

06-11-2026

Saint Dizier environnement
Rue Gay Lussac - 59147 GONDECOURT
Tél. : 03 28 55 25 10 - Email : contact@sdenv.fr

www.saintdizierenvironnement.eu

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France