

NOTICE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN SEPARATEUR A GRAISSES POUR PLONGE DE TYPE GM1E



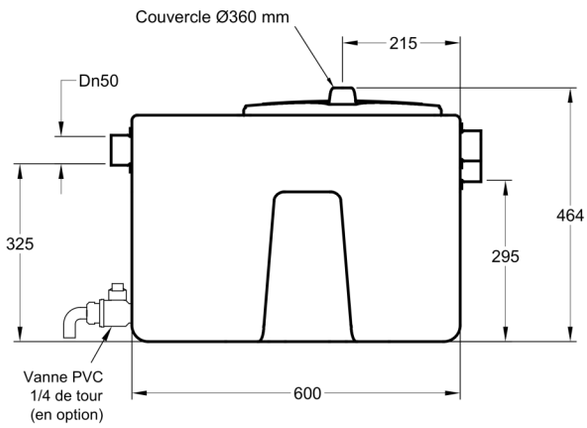


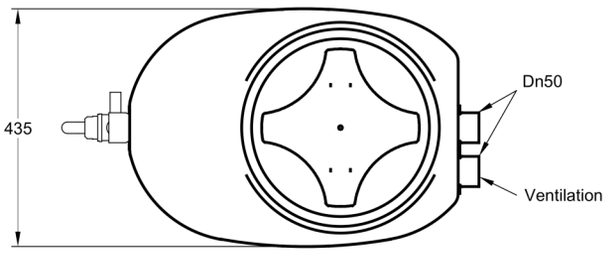

INSTALLATION:

Le GM1E est un séparateur à graisses pour plonge de cuisine. Il devra être impérativement installé hors zone de préparation des repas.
Le GM1E est étudié pour recevoir les eaux d'un unique bac à plonge standard.

Installer le GM1E à proximité du bac, les pentes des canalisations doivent **≥ 2 cm/m.**
Respecter les Dn de raccordement : Dn50.
La canalisation d'évacuation doit être la plus droite possible (éviter les pertes de charges).
Raccorder la ventilation.

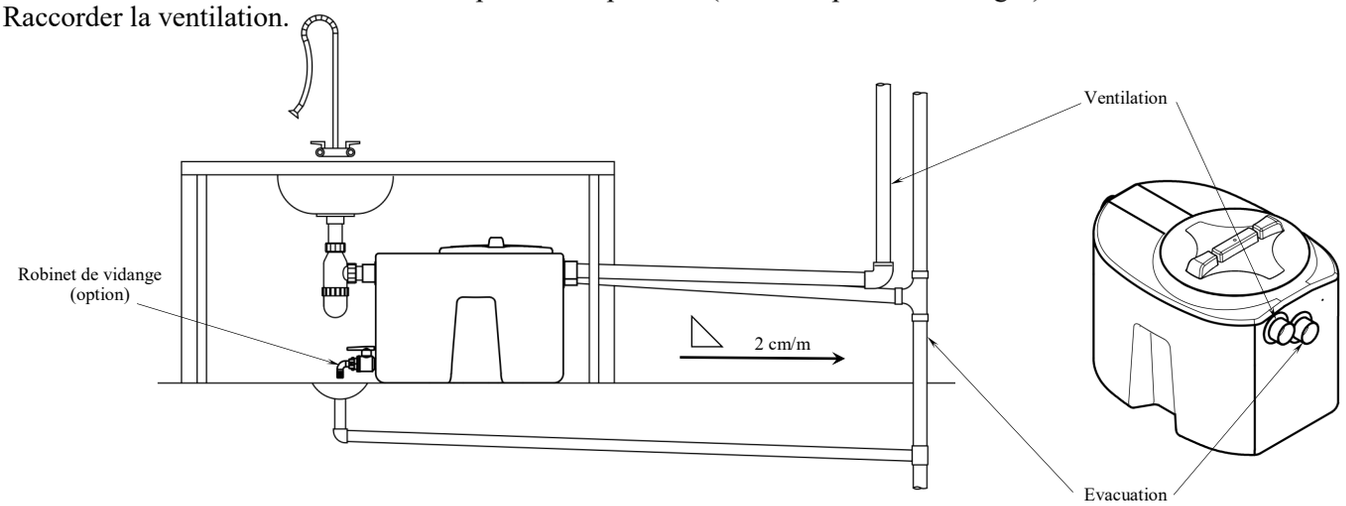

ENTRETIEN:

- Effectuer un entretien hebdomadaire hors heures de services :

Retirer le couvercle, puis écrémer la couche de graisses en surface. Remettre le couvercle.

- Effectuer un entretien mensuel hors heures de services :
  - Retirer le couvercle (puis raccorder le robinet de vidange à l'aide d'un tuyau *),
  - Ecrémer la couche de graisses en surface,
  - Vidanger le contenu de GM1E (dans le siphon de sol à l'aide du robinet de vidange *),
  - Démonter la réduction à l'entrée de l'appareil (celle -ci est maintenue par une vis),
  - Nettoyer la réduction à l'eau chaude puis remonter la réduction (fermer le robinet de vidange *),

Remettre en eau le GM1E jusqu'au débordement, remettre le couvercle.

* : si option robinet de vidange.

Tél: +33(0)2.33.56.62.08

Rev B du 16/05/25

IN042B

NATIF=> U:\Commercial\Documentation Technique\Notices\Installation\Slp_gr_Pe

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France