Fiche technique

Article 300850

OLEOCIDO-P

SEP HYDRO - OLEOCIDO-P - TN50/5000 - DN400 - SANS TAMPON

Informations produit




Avantages

- Séparateur d'hydrocarbures (sans bypass)
- Conception en polyéthylène rotomoulé
- - Haute résistance à la corrosion et aux produits chimiques
- - La cuve monobloc (sans soudure) confére au produit une excellente résistance mécanique et évite tous risques de fuite
- Installation très rapide : légèreté et pose directement sur terrain sans radier béton; les anneaux de levage facilitent la pose.

Description produit

- Débit de pointe = débit traité = 50 L/s
- Volume du débourbeur : 5500L
- Volume de rétention d'hydrocarbures : 1800L
- Entrée/Sortie DN315
- Séparateur de classe I, rejet inférieur à 5mg
- Obturateur automatique taré à 0,9
- Conforme à la norme NF EN 858-1
- Logo CE

Données techniques

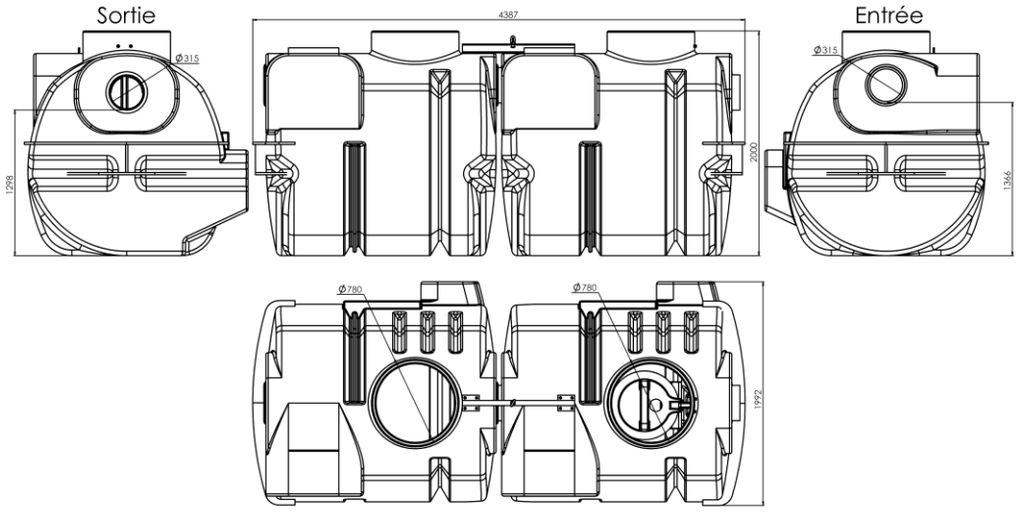

Article	Taille Nominale	Diamètre de sortie (mm)	Volume du débourbeur (l)	Volume d'hydrocarbures (l)	Volume total (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids vide (kg)
300850	50	DN 315	5500	1800	8100	4387	1992	2000	523

ACO s.a.s.
Boîte Postale 85
27940 Notre Dame de l'Isle
Tel : 02.32.51.20.31
contact@aco.fr www.aco.fr

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France