Fiche technique

Article 3553.64.00

ACO LIPUJET P-OD

SEP GRAISSE - ACO LIPUJET P-OD - PE - TN3 - COLONNE DE VIDANGE

Informations produit




Avantages


- *Polyéthylène Haute Densité : résistant aux différents produits chimiques courants*
- *Conception par rotomoulage évitant les soudures et donc tous risques de fuite*
- *Forme adaptée aux passages de porte pour faciliter l'installation*
- *Etanchéité parfaite évitant tous risques d'odeur*
- *Garantie de stabilité de la cuve extrapolée à 25ans*
- *Possibilité d'ajout ultérieur d'accessoires*
- *Débourbeur intégré*
- *Adapté à une implantation dans des locaux techniques en sous-sol*
- *Finition stable dans le temps*
- *Large ouverture pour une maintenance aisée*
- *Design du fond de cuve facilitant la vidange complète du séparateur*
- *Présence d'une colonne de vidange*

Description produit

- *Volume du débourbeur : 300L*
- *Volume de graisse : 150L*
- *Entrée/Sortie DN100*
- *Conforme à la Norme NF EN 1825 et certifié par le LGA*

Données techniques

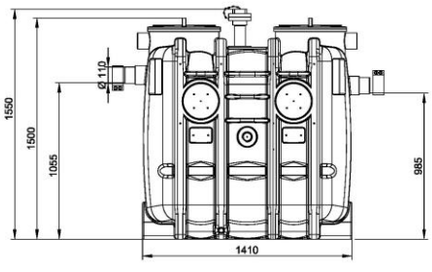



Article	Taille Nominale	Diamètre sortie (mm)	Vol. du débourbeur (l)	Vol. de graisses (l)	Volume total (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids vide (kg)	Poids plein (kg)
3553.64.00	*NS 3*	*DN 100*	*300*	*150*	*630*	*1650*	*700*	*1550*	*85*	*715*

ACO s.a.s.
Boîte Postale 85
27940 Notre Dame de l'Isle
Tel : 02.32.51.20.31
contact@aco.fr www.aco.fr

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France