RCP

Regard de contrôle et de prélèvement


en polyester

PRODUIT EN STOCK

FABRIQUÉ EN FRANCE

Polyester

Dispositif permettant de réaliser un prélèvement et une mesure du débit instantané

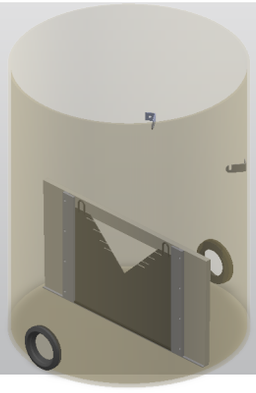

APPLICATION

Ouvrage destiné à réaliser un prélèvement et une mesure du débit instantané à l'aval des installations de prétraitement des eaux

TAILLE : DN 110 à 315

AVANTAGES

- Conforme à l'article 5.3. de l'arrêté du 7 janvier 2003 relatif aux installations classées de la rubrique 1434
- Fiabilité : seuil triangulaire amovible en acier inoxydable avec échelle de débit de 1,5 à 10 l/s (DN 110 et DN 160) et jusqu'à 30 l/s (DN 315)
- Durabilité : matériaux inertes aux eaux usées domestiques
- Adaptabilité : ajustable par découpage en hauteur sur chantier (cote H mini : 600 mm)
- Maniabilité : appareil léger, facilement manipulable
- Garantie décennale par assurance complétée par une Epers

FONCTIONNEMENT

Lors d'une campagne de contrôle des rejets, le seuil triangulaire amovible est placé sur le cadre prévu à cet effet dans le regard. En fonctionnement normal, il est placé sur des crochets positionnés dans le regard.

CONCEPTION

- Cuve en composite polyester
- Catégorie d'implantation 1d selon NFP16-451-1/CN
- Seuil triangulaire amovible en acier inoxydable, avec échelle de lecture du débit instantané
- Trois DN raccordement envisageables : DN 110, 160, 200 et 315
- Raccordements par joints à lèvres (sauf DN 315 en tubulures)

OPTIONS


- Renforts mécaniques en présence de nappe - RENP
- Rehausse polyester - RHP800U
- Couvercle en classe A15, C250 ou D400 - COU800xx

DIMENSIONNEMENT

Référence	Ø (mm)	Hauteur totale (mm)	DN entree (mm)	DN sortie (mm)	HEE (mm)	HES (mm)	Poids (kg)
RCP100	800	1000	110	110	30	30	25
RCP150	800	1000	160	160	30	30	25
RCP200	800	1000	200	200	30	30	25
RCP315	1000	1000	315	315	50	50	115

MISE EN OEUVRE

POSE :
cf. fiche de pose TE 023



ENTRETIEN :
Nettoyage au jet et enlèvement des dépôts dès que nécessaire, et avant chaque campagne de mesure

06-11-2026

Saint Dizier environnement
Rue Gay Lussac - 59147 GONDECOURT
Tél. : 03 28 55 25 10 - Email : contact@sdenv.fr

www.saintdizierenvironnement.eu

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France