AUBE INOX 10 à 20


Débourbeur séparateur de graisses et fécules

en acier inoxydable

Modèle avec tampons intégrés

FABRIQUÉ EN FRANCE

Inox

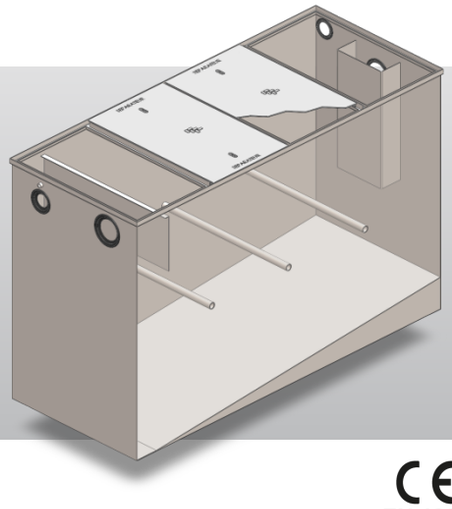

CE EN 1825

Prétraitement des eaux ménagères issues des cuisines et restaurants

APPLICATION

Appareil de prétraitement destiné à retenir et à accumuler les graisses végétales ou animales et les fécules contenues dans les eaux ménagères.

TAILLE : TN 10 à 20

AVANTAGES

- Conformité : normes NF EN 1825-1 et NF P16-500-1/CN
- Certification : marquage CE sur les fonctions débourbeur et séparateur de graisses
- Exploitation et maintenance aisées : accès total
- Fiabilité : matériaux inoxydables
- Garantie décennale par assurance complétée par une Epers

FONCTIONNEMENT

La différence de densité des polluants permet de séparer les produits indésirables. Le fonctionnement de l'ouvrage est garanti si celui-ci est correctement dimensionné et exploité.

OPTIONS

- Colonne de vidange inox avec raccord pompier - CVI
- Système d'alarme graisses optique et acoustique - KAG02

CONCEPTION

- Fabrication en acier inoxydable 304 L
- Deux entrées distinctes : graisses et fécules
- Pulvérisateur entrée fécules avec raccord 15/21
- Fond incliné compatible avec l'option colonne de vidange
- Volume débourbeur : 100 l x TN
- Volume en graisses : 40 l x TN
- Tampons classe A15 en acier inoxydable inclus dans la référence AUBI**A
- Cadre et tampons C250 inclus avec la référence AUBI**C
- Classe de résistance 1a et 3 selon NF P16-500-1/CN
- Raccordements par joints à lèvres
- Accès total


DIMENSIONNEMENT

Référence	TN graisses	TN fécules	Vol. utile (L)	Vol. débourbeur (L)	Vol. graisses (L)	L (mm)	l (mm)	H (mm)	DN	FEE (mm)	FES (mm)	Poids (kg)
AUBI101A	10	5	4810	1000	400	3300	1200	1535	160	250	320	580
AUBI121A	12	6	5800	1200	480	3300	1200	1785	200/160	250	320	635
AUBI151A	15	7,5	6960	1500	600	3960	1200	1785	200/160	250	320	735
AUBI201A	20	10	8700	2000	800	3960	1500	1785	200/160	250	320	875

MISE EN OEUVRE

POSE :

cf. fiche de pose DQT 072

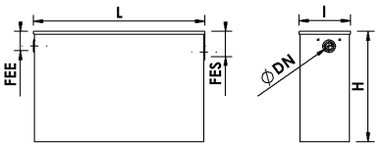

ENTRETIEN :

La vidange et le nettoyage de l'appareil doivent être assurés selon la fréquence d'intervention décrite dans la norme EN 1825-2 soit 1 fois par mois et de préférence tous les 15 jours

06-11-2026

Saint Dizier environnement
Rue Gay Lussac - 59147 GONDECOURT
Tél. : 03 28 55 25 10 - Email : contact@sdenv.fr

www.saintdizierenvironnement.eu

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France