Fiche technique

Article 300851 **OLEOCIDO-P**

SEP HYDRO - OLEOCIDO-P - TN65/6500 - DN400 - SANS TAMPON

Informations produit




Avantages
• *Séparateur d'hydrocarbures (sans bypass)* • *Conception en polyéthylène rotomoulé* • *- Haute résistance à la corrosion et aux produits chimiques* • *- La cuve monobloc (sans soudure) confére au produit une excellente résistance mécanique et évite tous risques de fuite* • *Installation très rapide : légèreté et pose directement sur terrain sans radier béton; les anneaux de levage facilitent la pose.*

Description produit

- *Débit de pointe = débit traité = 65 L/s*
- *Volume du débourbeur : 6600L*
- *Volume de rétention d'hydrocarbures : 1800L*
- *Entrée/Sortie DN315*
- *Séparateur de classe I, rejet inférieur à 5mg*
- *Obturateur automatique taré à 0,9*
- *Conforme à la norme NF EN 858-1*
- *Logo CE*

Données techniques

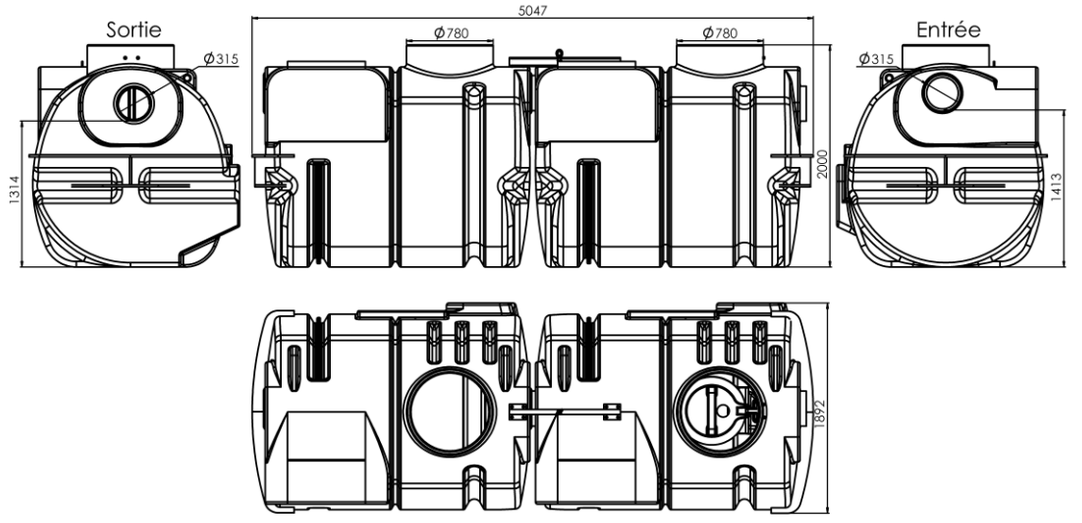

Article	Taille Nominale	Diamètre de sortie (mm)	Volume du débourbeur (l)	Volume d'hydrocarbures (l)	Volume total (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids vide (kg)
300851	*65*	*DN 315*	*6600*	*1800*	*9600*	*5047*	*1892*	*2000*	*580*

ACO s.a.s.
Boîte Postale 85
27940 Notre Dame de l'Isle
Tel : 02.32.51.20.31
contact@aco.fr www.aco.fr

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France