Fiche technique

Article 307813

OLEOCIDO-P

SEP HYDRO - OLEOCIDO-P - TN6/600 - DN160 - SANS TAMPON

Informations produit




Avantages
• Séparateur d'hydrocarbures (sans bypass) Conception en polyéthylène rotomoulé - Haute résistance à la corrosion et aux produits chimiques - La cuve monobloc (sans soudure) confére au produit une excellente résistance mécanique et évite tous risques de fuite • Installation très rapide : légèreté et pose directement sur terrain sans radier béton; les anneaux de levage facilitent la pose.

Description produit

- Débit de pointe = débit traité = 6 L/s
- Volume du débourbeur : 670L
- Volume de rétention d'hydrocarbures : 200L
- Entrée/Sortie DN160
- Séparateur de classe I, rejet inférieur à 5mg conforme à la norme CE 858-1

Données techniques

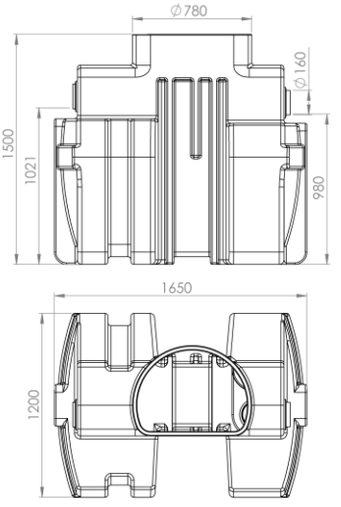

Article	Taille Nominale	Diamètre sortie (mm)	Volume du débourbeur (l)	Volume d'hydrocarbures (l)	Volume total (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids vide (kg)
307813	6	DN 160	670	200	1250	1650	1200	1500	128

ACO s.a.s.
Boîte Postale 85
27940 Notre Dame de l'Isle
Tel : 02.32.51.20.31
contact@aco.fr www.aco.fr

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France