


Séparateurs cylindriques

avec débourbeur, filtre coalesceur & by-pass

- Cuve en polyester réalisée par enroulement filamentaire.
- Obturateur automatique en polyéthylène taré à 0,85 en sortie (autre tarage sur demande).
- Filtre coalesceur amovible.
- Amorces cylindriques sans couvercle.

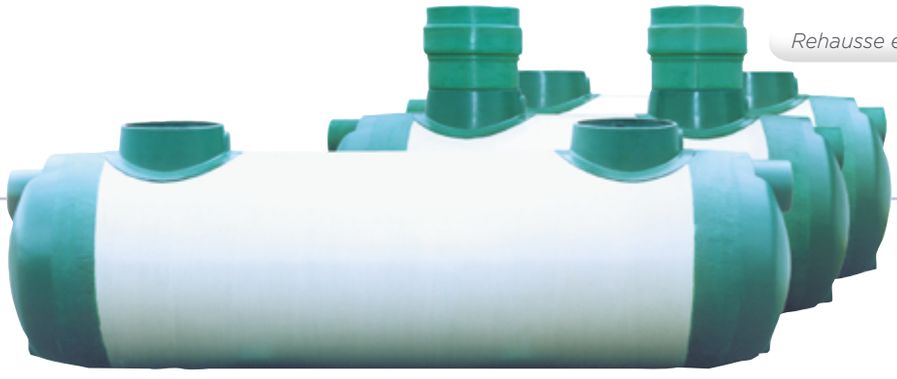

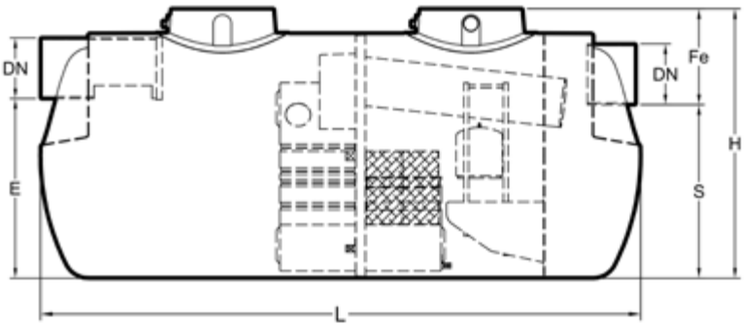

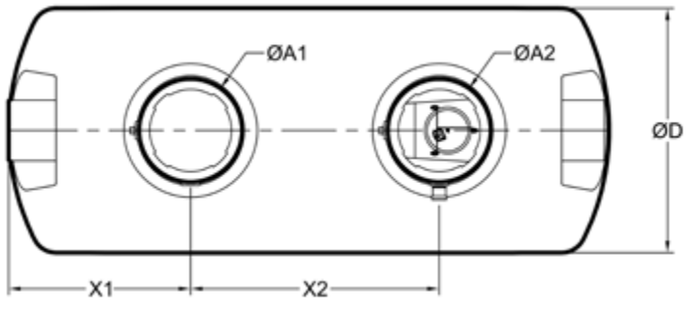

W6

Gamme W6	Taille l/s	L	ØD	H	E	S	Fe	DN (PVC Ø)	Poids	Volume		ØA1	ØA2	X1	X2	Option Rehausse «Réglable»
										débour-beur	Séparateur					
W6ADA4P	30	4105	1600	1816	1150	1100	716	400	549	3000	2700	790	790	1150	1805	ETR47EF ETR65EF
W6ADF4P	35	4742	1600	1816	1150	1100	716	400	607	3500	3150	790	790	1150	2442	
W6AEA4P	40	5380	1600	1816	1150	1100	716	400	667	4000	3600	790	790	1150	3080	
W6AEF4P	45	6017	1600	1816	1150	1100	716	400	727	4500	4050	790	790	1150	3717	
W6AFA5P	50	7206	1600	1816	1080	1030	786	500	812	5000	4500	790	790	1150	4906	

Pour les tailles supérieures, consultez notre bureau d'études.

Options	W6
1. Alarme optique et acoustique p. 70-71	X
2. Rehausse polyéthylène cylindrique p. 70	X
3. Ceintures d'ancrage p.72	X
4. Châssis speed p.72	X

Les dimensions sont en millimètres, les poids en kilogrammes, les volumes en litres.

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE

04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr

565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France