
Séparateurs d'hydrocarbures CE


avec débourbeur, filtre coalesceur et compartiment relevage

- Cuve en acier chaudronné avec anneaux de levage.
- Revêtement bi-composants à base de résines époxy/ adduct de polyéamide.
- Brise jet en entrée.
- Entrée et sortie en PVC.
- Obturateur automatique vertical en polyéthylène taré à 0,85.
- Cloison conique - filtre coalesceur entièrement extractible.
- Piquage câble et ventilation Dn50.
- Cuve de relevage intégrée (kit pompes en option).
- Refoulement sortie cuve bobine fileté acier 2"1/2.
- Raccord union 3 pièces taraudé/ femelle à coller D75 livré avec la cuve.


HydroBac avec relevage

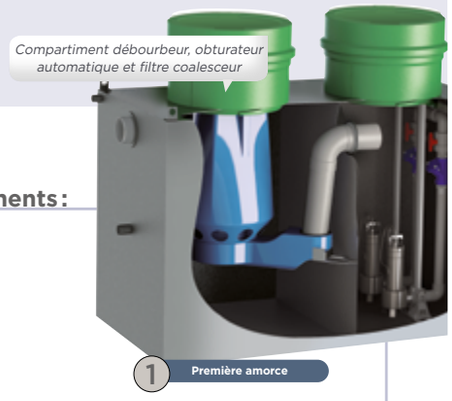



Les différents compartiments :

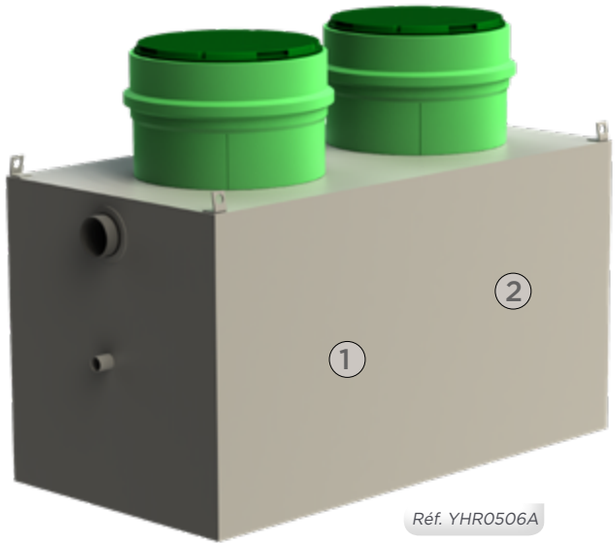

Réf. YHR0506A

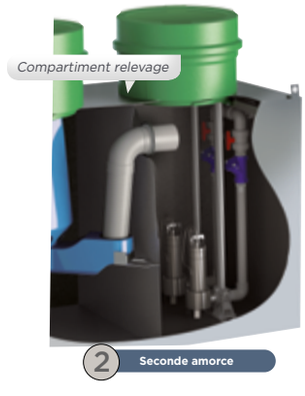

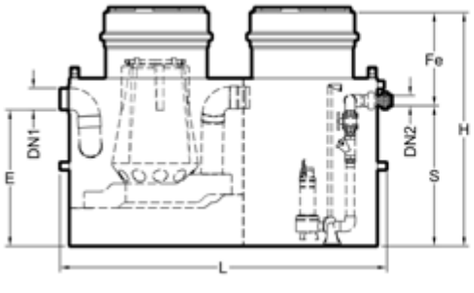

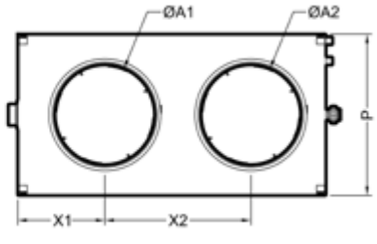

Mise en service : réf. IN4005

Gamme YHRA	Taille l/s	L	P	H	E	S	Fe	DN1 (PVC Ø)	DN2 (File-tage)	Poids	Volume			ØA1	ØA2	X1	X2	Option Rehausse «Réglable»
											débourbeur	Séparateur	Relevage					
YHR0501A	1,5	2160	900	1490	660	800	690	110	2»1/2	275	150	200	622	745	745	370	1100	ETR47EF ETR65EF
YHR0503A	3	2170	995	1490	790	800	690	110	2»1/2	296	300	442	700	745	745	500	980	
YHR0506A	6	2480	1200	1740	1020	1050	690	160	2»1/2	462	600	960	1080	745	745	650	1090	
YHR0508A	8	2480	1200	1990	1270	1300	690	160	2»1/2	628	800	970	1250	745	745	650	1090	
YHR0510A	10	2500	1200	1990	1270	1300	690	160	2»1/2	628	1000	1000	1250	745	745	650	1090	

Options	Hydrobac
1. Alarme optique et acoustique p. 70-71	X
2. Rehausse polyéthylène cylindrique p. 70	X
3. Kit 1 ou 2 pompes p 56	X

Les dimensions sont en millimètres, les poids en kilogrammes, les volumes en litres.

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE

04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr


565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

Séparateurs d'hydrocarbures CE


Kits pompe(s) du compartiment relevage

1 ou 2 pompes, déterminez votre " kit relevage " en fonction :

a de la hauteur à relever (Hg)

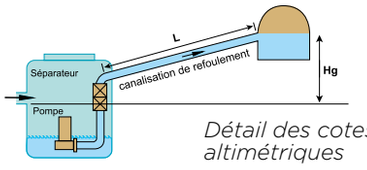

Détail des cotes altimétriques

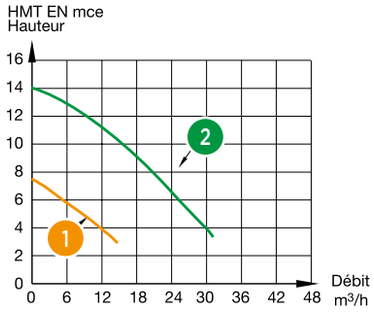

b de la taille nominale de l'appareil



Compartiment relevage réf. Kit KP26P (en option)

Principe du kit :
Spécialement adapté pour équiper les séparateurs réf. YHRA et YHRE.
Le choix du kit est fonction du débit et de la Hauteur Manométrique Totale
(= Hauteur géométrique + pertes de charges).

Composition :
- 1 ou 2 pompe(s) submersible(s) sur pied plastique.
- Tubes PVC pression avec raccords.
- 1 ou 2 vannes clapets à boule.
- 1 ou 3 régulateurs de niveau avec contrepoids.
- 1 coffret de commande pour les kits 2 pompes.

Kit de relevage
1 ou 2 pompes - séparateur YHRA-YHRE

a Choix en fonction de la hauteur à relever (Hg)

Réf. Kit	Type(s) de pompe	Pied(s) d'assise plas-tique	Nbre de pompes	Régulation	Dn2 Refoulement	Puissance Kw	Tension V	Intensité A	Canalisations intérieures du refoulement	Numéro de courbe
KP11P	Feka 600 	oui	1	régulation par Flotteurs à bille	2"1/2	0,55	230	4,3	40	1
KP21P	Feka 600	oui	2	régulation par Flotteurs à bille +  + 1 flotteur alarme	2"1/2	0,55	230	4,3	40	1
KP16P	Feka 1200 automatique 	oui	1	régulation par Flotteurs à bille	2"1/2	1,2	230	8,6	50	2
KP26P	Feka 1200 	oui	2	régulation par Flotteurs à bille +  + 1 flotteur alarme	2"1/2	1,2	230	8,6	50	2

D'autres configurations sont possibles, nous consulter

b Choix en fonction de la taille nominale de l'appareil

Gamme YHRA/E	Kit pompe KP11P	Kit pompe KP21P	Kit pompe KP16P	Kit pompe KP26P
YHR0501A	•	•		
YHR0503A/E	•	•		
YHR0506A/E		•	•	
YHR0508A/E			•	•
YHR0510A/E				•



Coffret de commande type BSR.

Il assure la marche automatique et la protection des pompes de relevage.
Permet une inversion automatique à chaque démarrage et une mise en marche simultanée des 2 pompes sur le niveau du 3ème flotteur.
Il est équipé de voyants « marche disjoncteur » par pompe et « présence tension ».

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France