Fiche technique

Article 300845 **OLEOCIDO-P**

SEP HYDRO - OLEOCIDO-P - TN15/1500 - DN200

Informations produit




Avantages

- *Séparateur d'hydrocarbures à rétention totale*
- *Conception en polyéthylène rotomoulé :*
  - *Grande durabilité*
  - *Haute résistance mécanique*
- *Compact et facilement transportable :*
  - *Léger*
  - *Anneaux de levage intégrés*
- *Maintenance simple et rapide :*
  - *Flotteur léger*
  - *Système de filtration avec poignée de levage*
- *Déflecteur anti-remous :*
  - *Optimise la répartition du flux*
  - *Limite la recirculationdes boues de sédimentation*

Description produit

- *Débit traité = 15L/s*
- *Volume du débourbeur : 1535L*
- *Volume de rétention d'hydrocarbures : 350L*
- *Entrée/Sortie DN200*
- *Conforme à la norme NF EN 858-1*
- *Logo CE*
- *Séparateur de classe I, rejet inférieur à 5mg*

Données techniques

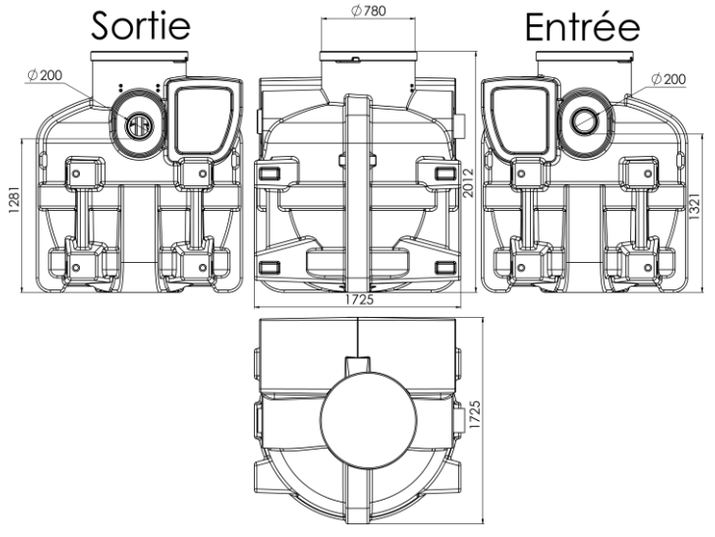

Article	Taille Nominale	Diamètre de sortie (mm)	Volume du débourbeur (l)	Volume d'hydrocarbures (l)	Volume total (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids vide (kg)
300845	*15*	*DN 200*	*1535*	*350*	*2270*	*1725*	*1725*	*2012*	*245*

ACO s.a.s.
Boîte Postale 85
27940 Notre Dame de l'Isle
Tel : 02.32.51.20.31
contact@aco.fr www.aco.fr

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France