


# Séparateurs cylindriques

## avec débourbeur, filtre coalesceur & by-pass

- Cuve en acier chaudronné S235JR avec anneaux de levage et patte d'ancrage.
- Revêtement bi-composants à base de résine époxy.
- Obturateur automatique en polyéthylène taré à 0,85 en sortie (autre tarage sur demande).
- Baraudage.
- Filtre coalesceur amovible.
- Amorces cylindriques sans couvercle.

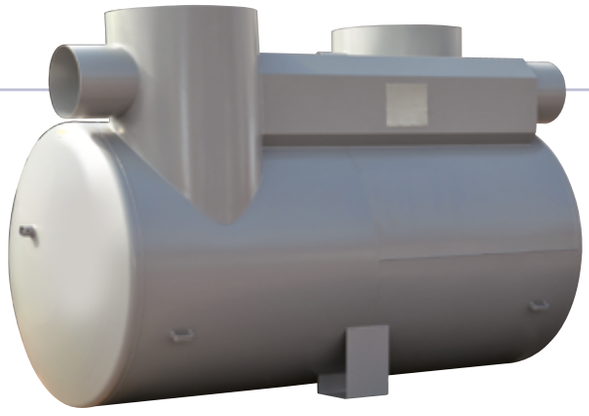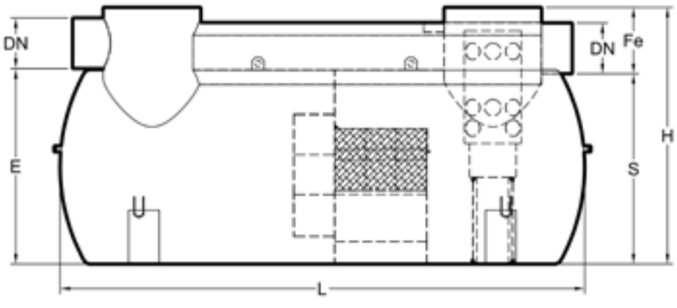

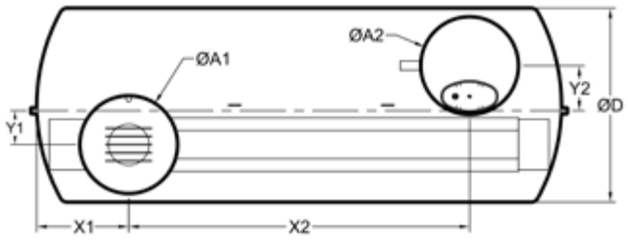


Y1

| Gamme Y1 | Taille l/s | L | ØD | H | E | S | Fe | DN (PVC Ø) | Poids | Volume | | ØA1 | ØA2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | débourbeur | Séparateur | | | | | | |
| **Y1ADA4A** | 30 | 3047 | 1600 | 2200 | 1623 | 1573 | 627 | 400 | 810 | 3000 | 2700 | 850 | 850 | 801 | 1444 | 337 | 337 |
| **Y1ADF4A** | 35 | 3547 | 1600 | 2200 | 1623 | 1573 | 627 | 400 | 917 | 3500 | 3150 | 850 | 850 | 801 | 1944 | 337 | 337 |
| **Y1AEA4A** | 40 | 4047 | 1600 | 2200 | 1623 | 1573 | 627 | 400 | 990 | 4000 | 3600 | 850 | 850 | 801 | 2444 | 337 | 337 |
| **Y1AEF4A** | 45 | 4547 | 1600 | 2200 | 1623 | 1573 | 627 | 400 | 1063 | 4500 | 4050 | 850 | 850 | 801 | 2944 | 337 | 337 |
| **Y1AFA5A** | 50 | 3645 | 1900 | 2510 | 1913 | 1863 | 647 | 500 | 1128 | 5000 | 4500 | 950 | 950 | 900 | 1844 | 387 | 387 |

Pour les tailles supérieures, consultez notre bureau d'études.

Options

| | Y1 |
|---|---|
| 1. Alarme optique et acoustique p. 70-71 | X |
| 2. tendeurs d'ancrage p. 72 | X |
| 3. Châssis speed p.72 | X |

*Les dimensions sont en millimètres, les poids en kilogrammes, les volumes en litres.*



GEDO

**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**

04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr

565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France