
Séparateurs cylindriques


avec débourbeur et filtre coalesceur

- Cuve en acier chaudronné S235JR avec anneaux de levage et patte d'ancrage.
- Revêtement bi-composants à base de résine époxy.
- Amorces cylindriques sans couvercles.
- Obturateur automatique en polyéthylène taré à 0,85 en sortie (autre tarage sur demande).
- Filtre coalesceur amovible.

U4



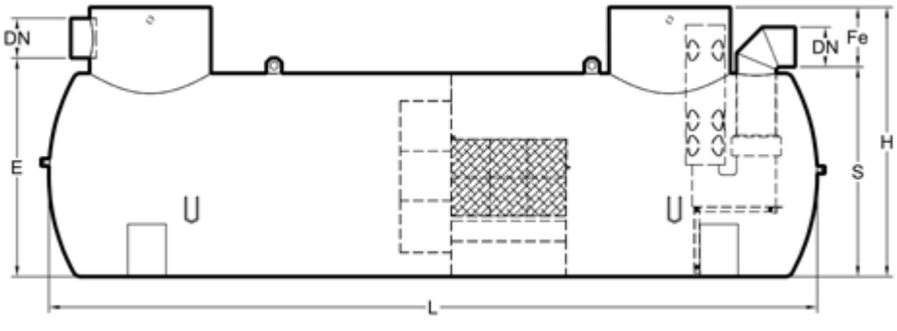

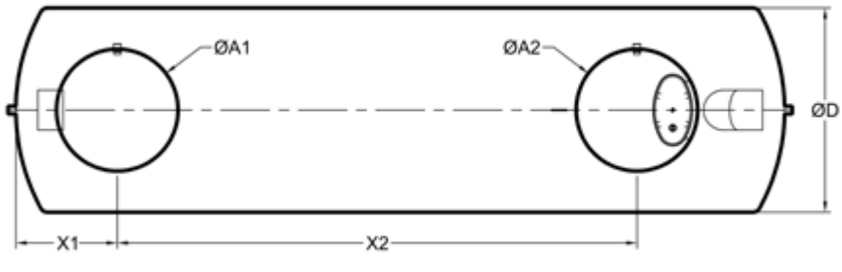

Gamme U4	Taille l/s	L	ØD	H	E	S	Fe	DN (PVC Ø)	Poids	Volume		ØA1	ØA2	X1	X2
										débourbeur	Séparateur				
U4ADA2A	30	3547	1600	2000	1703	1653	347	200	726	3000	2700	750	750	698	1902
U4ADF3A	35	4047	1600	2120	1723	1653	467	315	841	3500	3150	750	950	698	2187
U4AEA3A	40	4047	1600	2120	1723	1653	467	315	841	4000	3600	750	950	698	2187
U4AEF3A	45	4547	1600	2120	1723	1653	467	315	900	4500	4050	750	950	698	2687
U4AFA3A	50	5047	1600	2120	1723	1653	467	315	988	5000	4500	750	950	698	3187

Pour les tailles supérieures, consultez notre bureau d'études.

Options

	U4
1. Alarme optique et acoustique p. 70-71	X
2. tendeurs d'ancrage p. 72	X
3. Châssis speed p.72	X

Les dimensions sont en millimètres, les poids en kilogrammes, les volumes en litres.

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France