SP1HR 1,5 à 3

Débourbeur séparateur à hydrocarbures + relevage

en polyester CLASSE 1 REJET - 5 MG/L

Modèle avec compartiment de relevage des eaux

PRODUIT EN STOCK — FABRIQUÉ EN FRANCE — *Polyester*

Prétraitement des eaux issues des ateliers, garages, parkings couverts.

APPLICATION


Appareil de prétraitement destiné à séparer et à accumuler les matières solides (sables, ...) et les hydrocarbures libres, et équipé d'un compartiment de relevage des eaux.

TAILLE : TN 1,5 à 3

AVANTAGES

- Conformité : marquage CE selon NF EN 858-1
- Compartiment de relevage intégré
- Maniabilité : appareil léger, facilement manipulable
- Evolutivité : possibilité de renfort en présence de nappe phréatique (classe d'implantation 1a)
- Garantie décennale par assurance complétée par une Epers

⚠ Prévoir une alarme hydrocarbures obligatoire selon norme NF EN 858

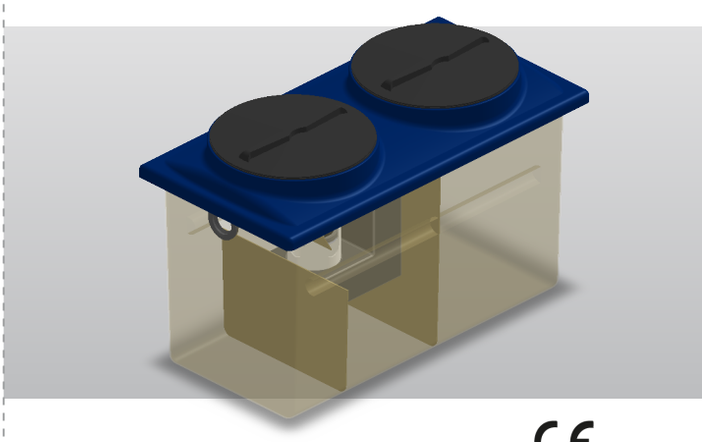

FONCTIONNEMENT

- Le compartiment débourbeur est calculé de manière à obtenir un volume utile de 100 litres x TN
- Le compartiment séparateur est dimensionné pour un rejet en hydrocarbures libres inférieur à 5 mg/l dans les conditions d'essais de la norme EN 858-1

CONCEPTION

CE EN 858

- Cuve en composite polyester
- Technologie COALIX® : coalescence sur matériau filtrant 3D en polypropylène (lavable et réutilisable)
- Compartiment de relevage avec kit de pompage en option
- Dispositif d'obturation automatique avec joint à lèvre, taré pour des hydrocarbures de densité 0,85
- Classe de résistance selon NF P16-451/CN : 1d
- Raccordements : joint à lèvre et tubulure DN 50 en sortie
- Couvercles vissés Ø 530 mm en polypropylène.

OPTIONS


- Renforts pour classe d'implantation 1a - RENBP
- Rehausse - RHP et couvercle "SEPARATEUR" - COU
- Alarme hydrocarbures optique et acoustique - KAH

DIMENSIONNEMENT

Référence	TN	Vol. utile (L)	Vol. débourb. (L)	Vol. hydro (L)	Vol. relevage (L)	l (mm)	L (mm)	H (mm)	DN (mm)	FEE (mm)	FES (mm)	Poids (kg)
SP1HR15	1.5	630	150	60	282	810	1610	1000	110	270	310	100
SP1HR30	3	1050	300	60	421	810	2105	1150	110	270	310	150

MISE EN OEUVRE

POSE :
cf. fiche de pose DQT 114

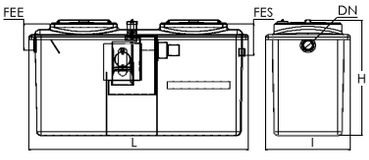

ENTRETIEN :
L'alarme hydrocarbures permet de réduire les coûts d'exploitation. En l'absence de moyen de contrôle continu et d'historique, la norme NF P16-442 précise que l'on doit procéder au minimum à un écrémage par semestre et à un curage par an.

06-11-2026

Saint Dizier environnement
Rue Gay Lussac - 59147 GONDECOURT
Tél. : 03 28 55 25 10 - Email : contact@sdenv.fr

www.saintdizierenvironnement.eu

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France