Fiche technique

Article 3204.42.00 **ACO LIPUMAX PX**

SEP GRAISSE - ACO LIPUMAX PX - PE - TN4/400 - DN110 - SANS COUVERCLE

Informations produit





Avantages
• *Polyéthylène Haute Densité : résistant aux différents produits chimiques courants*
• *Conforme à la Norme NF EN 1825 et certifié par le LGA*
• *Conception par rotomoulage évitant les soudures et les risques de fuite*
• *Durée de vie supérieure à 50ans*
• *Pose possible en présence de nappe phréatique*
• *Pose sans ancrage bétonné pour une installation en une seule journée*
• *Classe de résistance jusqu'à D400 selon choix des accessoires (tampon, réhausse...)*
• *Epaisseur de parois de 9 mm minimum garantie sur l'ensemble du séparateur*

Description produit

- *Séparateur à graisses en polyéthylène pour pose enterrée utilisant le principe de séparation gravitaire*
- *Le design de la cuve facilite l'installation et simplifie le raccordement*
- *Au choix, plusieurs tampons avec rehausse ajustable sur chantier pour une meilleure flexibilité de pose*
- *Niveau maximal de la nappe phréatique depuis la surface: 800 mm*
- *Volume du débourbeur : 460 litres*
- *Volume de graisse : 270 litres*
- *Diamètre Entrée/Sortie: 110 mm*

Données techniques

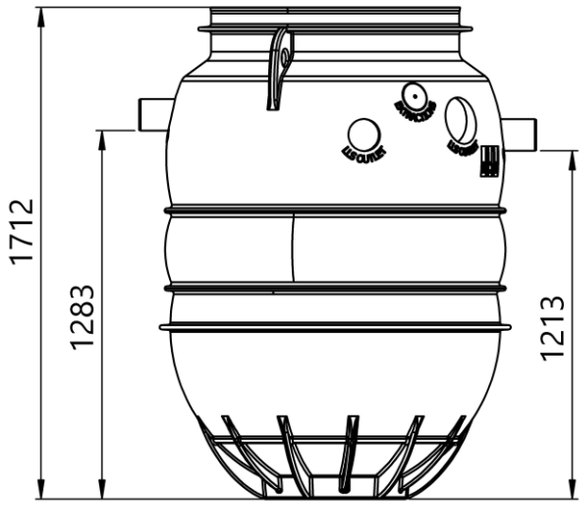

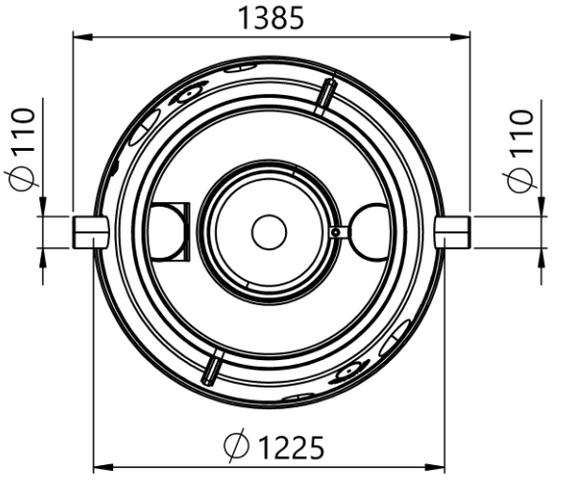

Article	Taille Nominale	Diamètre de sortie (mm)	Volume du débourbeur (l)	Volume de graisses (l)	Volume total (l)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids vide (kg)
3204.42.00	*TN4/400*	*DN 110*	*460*	*270*	*930*	*1225*	*1712*	*71*

ACO s.a.s.
Boîte Postale 85
27940 Notre Dame de l'Isle
Tel : 02.32.51.20.31
contact@aco.fr www.aco.fr

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France