HDCP 15 à 65

Dessableur séparateur à hydrocarbures

en polyester CLASSE 1 REJET - 5 MG/L

FABRIQUÉ EN FRANCE

Polyester

Prétraitement des eaux de ruissellement issues des parkings, voiries, aires de lavage...

APPLICATION


Appareil de prétraitement destiné à séparer et à accumuler les matières solides (sables, ...) et les hydrocarbures libres.

TAILLE : TN 15 à 65

AVANTAGES

- Conformité : marquage CE selon NF EN 858-1
- Evolutivité : possibilité de renforts si appareil installé en présence de nappe phréatique (classe d'implantation 1a)
- Performances : efficacité de traitement des nids d'abeille
- Fiabilité : longévité des cellules, inertie chimique en milieu salin
- Exploitation et maintenances aisées : accessibilité, résistance au lavage des nids d'abeille
- Garantie décennale par assurance complétée par une Epers

⚠ Prévoir une alarme hydrocarbures obligatoire selon norme NF EN 858.

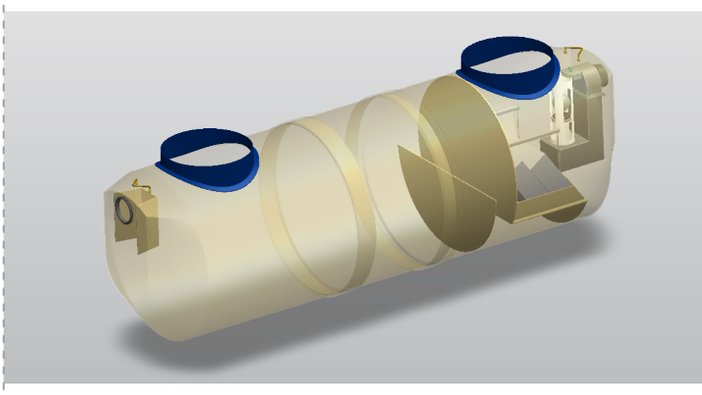

CE EN 858

FONCTIONNEMENT

- Le compartiment débourbeur est calculé de manière à obtenir un volume utile de 100 litres x TN
- Le compartiment séparateur est dimensionné pour un rejet en hydrocarbures libres inférieur à 5 mg/l dans les conditions d'essais de la norme EN 858-1

CONCEPTION

- Cuve en composite polyester
- Temps de séjour > 190 s
- Coalescence sur nids d'abeilles en polypropylène
- Dispositif d'obturation automatique avec joint à lèvre, taré pour des hydrocarbures de densité 0,85
- Classe de résistance selon NF P 16-451-1/CN : 1d
- Raccordements : joint à lèvre en entrée et tubulure en sortie
- Puits d'accès Ø 780 mm sauf TN 65 en Ø 1000 mm

OPTIONS

- Renforts pour classe d'implantation 1a - RENFORTNAP
- Châssis d'ancrage - CHASPE et sangles - SAN
- Rehausse - RHP et couvercle "SEPARATEUR" - COU
- Alarme hydrocarbures optique et acoustique - KAH050

DIMENSIONNEMENT

Référence	TN	Vol. utile (L)	V. débourb. (L)	V. hydro (L)	Ø (mm)	L (mm)	DN	FEE (mm)	FES (mm)	Poids (kg)
HDCP01502N	15	3654	1500	150	1500	3050	200	450	550	550
HDCP02002	20	4090	2000	200	1500	3150	200	450	550	650
HDCP03003	30	6770	3000	300	1850	3350	250	550	650	900
HDCP04003	40	8490	4000	400	1850	4400	315	600	700	1150
HDCP05003	50	10420	5000	500	1850	5400	315	600	700	1250
HDCP06503	65	12820	6500	650	2150	4500	315	575	675	1250

06-11-2026

Saint Dizier environnement
Rue Gay Lussac - 59147 GONDECOURT
Tél. : 03 28 55 25 10 - Email : contact@sdenv.fr

www.saintdizierenvironnement.eu

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

HDCP 15 à 65

Dessableur séparateur à hydrocarbures

en polyester CLASSE 1 REJET - 5 MG/L


FABRIQUÉ EN FRANCE

Polyester

MISE EN OEUVRE

POSE :

Mise en oeuvre : cf. fiche de pose DQT 114

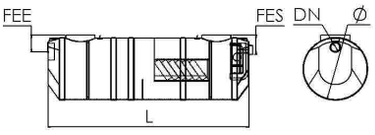

ENTRETIEN :

L'alarme hydrocarbures permet de réduire les coûts d'exploitation. En l'absence de moyen de contrôle continu et d'historique, la norme NF P16-442 précise que l'on doit procéder au minimum à un écrémage par semestre et à un curage par an.

06-11-2026

Saint Dizier environnement
Rue Gay Lussac - 59147 GONDECOURT
Tél. : 03 28 55 25 10 - Email : contact@sdenv.fr

www.saintdizierenvironnement.eu

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France