FICHE TECHNIQUE

CONSOLIS
BONNA SABLA

Désignation produit

Séparateurs hydrocarbures BALTIQUE B2
Débourbeur, obturateur automatique breveté
Taille 3 à 15 L/s


CLASSE II - Rejet < 100 mg/L (NF EN 858-1)


CE

Site de production

Sancoins
Dépt. 18

Dessin technique

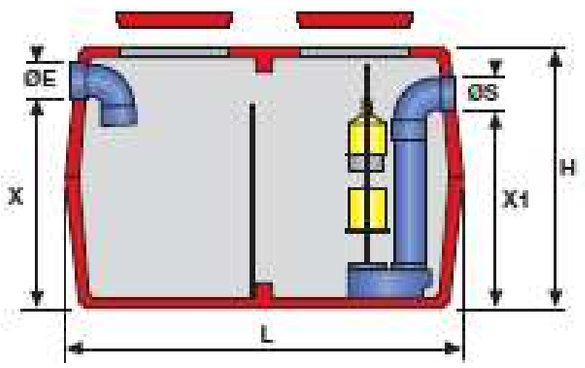

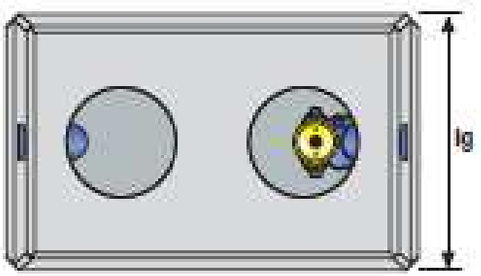

E = Fil d'eau entrée (X)
S = Fil d'eau sortie (X1)
L = Longueur

H = Hauteur
L = Largeur
Ø = Diamètre

Caractéristiques

BALTIQUE B2 - Débit traité (l/s)

	3	6	10	15	-	-
Hauteur (mm)	1120	1290	1400	2080	-	-
Longueur (mm)	1750	1890	2740	3000	-	-
Largeur (mm)	1190	1250	1250	1180	-	-
Fil d'eau entrée (mm)	910	1050	1180	1770	-	-
Fil d'eau sortie (mm)	870	1100	1120	1710	-	-
Ø E/S (mm)	100	160	160	200	-	-
Vol. utile Débourbeur (L)	370	850	1000	1550	-	-
Vol. utile Séparateur (L)	760	930	1900	2815	-	-
Nb visites Ø (mm)	2Ø500	2Ø500	2Ø690	2Ø690	-	-
Poids unitaire (kg)	1000	1400	1700	2850	-	-

NF EN 858-1 § 6.5.4 : Les installations de séparation doivent être équipées de dispositif d'alarme automatique. "L'utilisation d'installations de séparation dépourvues de dispositifs d'alarme automatique est soumise à l'approbation des autorités locales"

dunex® une marque de Bonna Sabla

Illustrations, caractéristiques et données techniques non contractuelles, sous réserve de modifications ou améliorations du fabricant sans préavis, Mai 2016

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France