Fiche technique

Article 307825

OLEOCIDO-P

SEP HYDRO - OLEOCIDOLIFT-P - TN 10/1000 - DN160 - SANS TAMPON

Informations produit




Avantages

• Séparateur d'hydrocarbures avec fosse de relevage
Conception en polyéthylène rotomoulé
- Haute résistance à la corrosion et aux produits chimiques
- La cuve monobloc (sans soudure) confére au produit une excellente résistance mécanique et évite tous risques de fuite
• Installation très rapide : légèreté et pose directement sur terrain sans radier béton; les anneaux de levage facilitent la pose

Description produit

- Volume du débourbeur :1020L
- Volume de rétention d'hydrocarbures : 110L
- Entrée DN160 sortie à définir
- Séparateur de classe I, rejet inférieur à 5mg conforme à la norme CE 858-1

Données techniques

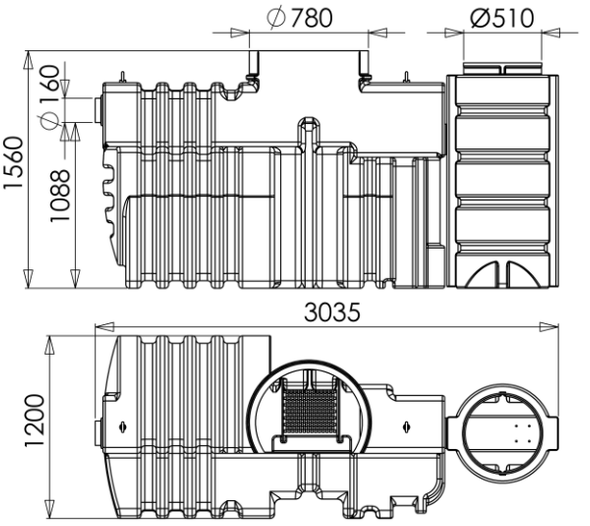

Article	Taille Nominale	Diamètre sortie (mm)	Volume du débourbeur (l)	Volume d'hydrocarbures (l)	Volume total (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids vide (kg)
307825	10	DN 160	1020	110	1680+480	3025	1200	1560	180

ACO s.a.s.
Boîte Postale 85
27940 Notre Dame de l'Isle
Tel : 02.32.51.20.31
contact@aco.fr www.aco.fr

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France