Fiche technique

Article 307812

OLEOCIDO-P

SEP HYDRO - OLEOCIDO-P - TN3/300 - DN110 - SANS TAMPON

Informations produit



Avantages


• Séparateur d'hydrocarbures (sans bypass)
Conception en polyéthylène rotomoulé
- Haute résistance à la corrosion et aux produits chimiques
- La cuve monobloc (sans soudure) confére au produit une excellente résistance mécanique et évite tous risques de fuite

• Installation très rapide : légèreté et pose directement sur terrain sans radier béton; les anneaux de levage facilitent la pose

Description produit

• Débit de pointe = débit traité = 3 L/s
• Volume du débourbeur : 330L
• Volume de rétention d'hydrocarbures : 100L
• Entrée/Sortie DN110
• Séparateur de classe I, rejet inférieur à 5mg conforme à la norme CE 858-1

Données techniques

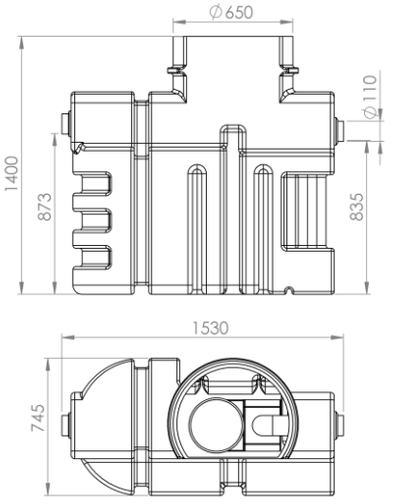

Article	Taille Nominale	Diamètre sortie (mm)	Volume du débourbeur (l)	Volume d'hydrocarbures (l)	Volume total (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids vide (kg)
307812	3	DN 110	330	100	600	1505	745	1400	95

ACO s.a.s.
Boîte Postale 85
27940 Notre Dame de l'Isle
Tel : 02.32.51.20.31
contact@aco.fr www.aco.fr

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France