Fiche technique

Article 307811

OLEOCIDO-P

SEP HYDRO - OLEOCIDO-P - TN1,5/150 -DN110 - SANS TAMPON

Informations produit



Avantages


• Séparateur d'hydrocarbures (sans bypass)
Conception en polyéthylène rotomoulé
- Haute résistance à la corrosion et aux produits chimiques
- La cuve monobloc (sans soudure) confére au produit une excellente résistance mécanique et évite tous risques de fuite

• Installation très rapide : légèreté et pose directement sur terrain sans radier béton; les anneaux de levage facilitent la pose.

Description produit

- Débit de pointe = débit traité = 1,5 L/s
- Volume du débourbeur : 150L
- Volume de rétention d'hydrocarbures : 100L
- Entrée/Sortie DN110
- Séparateur de classe I, rejet inférieur à 5mg conforme à la norme CE 858-1

Données techniques

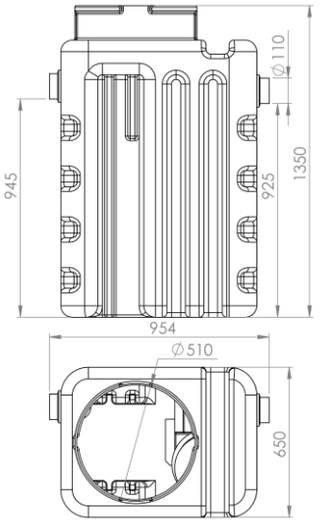

Article	Taille Nominale	Diamètre sortie (mm)	Volume du débourbeur (l)	Volume d'hydrocarbures (l)	Volume total (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids vide (kg)
307811	1,5	DN 110	150	100	380	919	650	1350	66

ACO s.a.s.
Boîte Postale 85
27940 Notre Dame de l'Isle
Tel : 02.32.51.20.31
contact@aco.fr www.aco.fr

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France