**Fiche technique**

**Article 3202.42.10** **ACO LIPUMAX PX**

# SEP GRAISSE - ACO LIPUMAX PX - PE - TN2/400 - DN110 - SANS COUVERCLE

## Informations produit




### Avantages


- *Polyéthylène Haute Densité : résistant aux différents produits chimiques courants*
- *Conforme à la Norme NF EN 1825 et certifié par le LGA*
- *Conception par rotomoulage évitant les soudures et les risques de fuite*
- *Durée de vie supérieure à 50ans*
- *Pose possible en présence de nappe phréatique*
- *Pose sans ancrage bétonné pour une installation en une seule journée*
- *Classe de résistance jusqu'à D400 selon choix des accessoires (tampon, réhausse...)*
- *Epaisseur de parois de 9 mm minimum garantie sur l'ensemble du séparateur*

## Description produit

- *Séparateur à graisses en polyéthylène pour pose enterrée utilisant le principe de séparation gravitaire*
- *Le design de la cuve facilite l'installation et simplifie le raccordement*
- *Au choix, plusieurs tampons avec rehausse ajustable sur chantier pour une meilleure flexibilité de pose*
- *Niveau maximal de la nappe phréatique depuis la surface: 800 mm*
- *Volume du débourbeur : 460 litres*
- *Volume de graisse : 270 litres*
- *Diamètre Entrée/Sortie: 110 mm*

## Données techniques

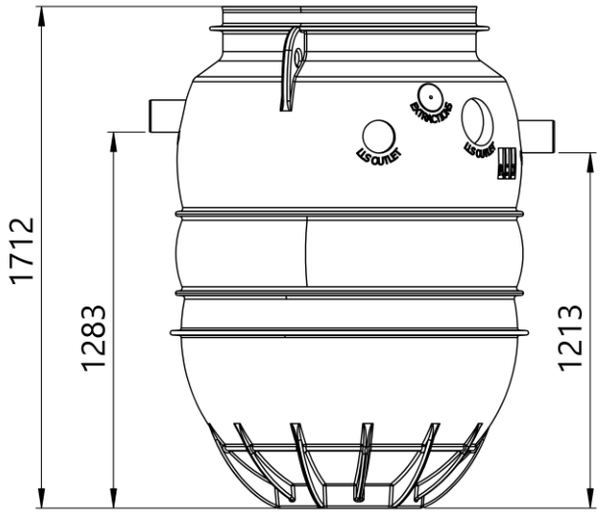

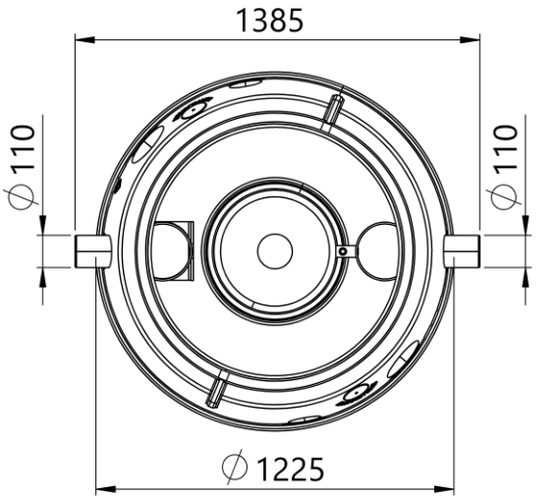
| Article | Taille Nominale | Diamètre de sortie (mm) | Volume du débourbeur (l) | Volume de graisses (l) | Volume total (l) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Poids vide (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3202.42.10* | *TN2/400* | *DN 110* | *460* | *270* | *930* | *1225* | *1712* | *71* |




ACO s.a.s.
Boîte Postale 85
27940 Notre Dame de l'Isle
Tel : 02.32.51.20.31
contact@aco.fr www.aco.fr



GEDO

**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France