AUBE

Débourbeur séparateur de graisses et fécules


en acier revêtu

Modèle avec tampons intégrés

FABRIQUÉ EN FRANCE

Acier

Prétraitement des eaux ménagères issues des cuisines et restaurants

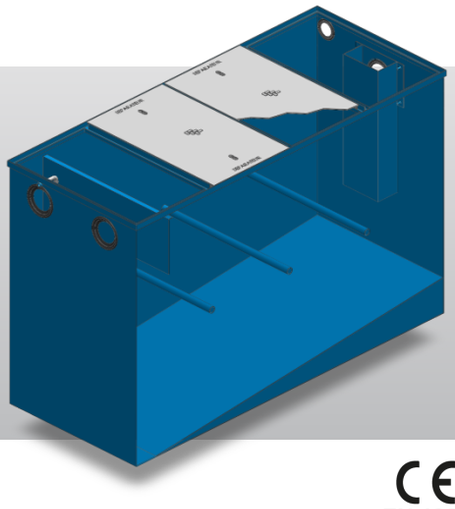

CE
EN 1825

APPLICATION

Appareil de prétraitement destiné à retenir et à accumuler les graisses végétales ou animales et les fécules contenues dans les eaux ménagères.

TAILLE : TN 1 à 8

AVANTAGES

- Conformité : normes NF EN 1825-1 et NF P16-500-1/CN
- Certification : marquage CE sur les fonctions débourbeur et séparateur de graisses
- Compacité : passage de portes jusqu'à TN 2
- Exploitation et maintenance aisées : accès total
- Fiabilité : qualité du revêtement
- Garantie décennale par assurance complétée par une Epers

FONCTIONNEMENT

La différence de densité des polluants permet de séparer les produits indésirables. Le fonctionnement de l'ouvrage est garanti si celui-ci est correctement dimensionné et exploité.

OPTIONS

- Colonne de vidange avec raccord pompier - CVA
- Rehausses acier ou composite ajustables - REH ou REP
- Electrovanne pour fécules - EVFECULES
- Système d'alarme graisses optique et acoustique - KAG02

CONCEPTION

- Fabrication en acier S235 protégé après sablage SA 2,5 selon ISO 8501-1 par un revêtement poudre époxy - polyester
- Deux entrées distinctes : graisses et fécules
- Pulvérisateur entrée fécules avec raccord 15/21
- Fond incliné compatible avec l'option colonne de vidange
- Volume débourbeur : 100 l x TN
- Volume en graisses : 40 l x TN
- Tampons inox classe A15 inclus dans la référence AUB**A
- Tampons classe B125 inclus dans la référence AUB**B
- Tampons classe C250 avec cadre réglable inclus dans la référence AUB**C
- Classe de résistance 1a et 3 selon NF P16-500-1/CN
- Raccordements par joints à lèvres
- Accès total

DIMENSIONNEMENT

Référence	TN graisses	TN fécules	Vol. utile (L)	Vol. débourbeur (L)	Vol. graisses (L)	L (mm)	l (mm)	H (mm)	DN	FEE (mm)	FES (mm)	Poids (kg)
AUB011	1	0,5	540	100	40	1000	600	1335	110	230	300	295
AUB021	2	1	950	200	80	1500	600	1535	110	230	300	335
AUB031	3	1,5	1410	300	120	1800	1000	1235	110	230	300	475
AUB041	4	2	1930	400	160	1800	1000	1535	110	230	300	545
AUB051	5	2	2150	500	200	2400	1000	1335	160	230	300	655
AUB061	6	3	2610	600	240	2400	1000	1535	160	230	300	695
AUB071	7	3	3265	700	280	3000	1000	1535	160	230	300	805
AUB081	8	4	4288	800	320	3600	1000	1535	160	230	300	945

06-11-2026

Saint Dizier environnement
Rue Gay Lussac - 59147 GONDECOURT
Tél. : 03 28 55 25 10 - Email : contact@sdenv.fr

www.saintdizierenvironnement.eu

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

AUBE

Débourbeur séparateur de graisses et fécules

en acier revêtu


Modèle avec tampons intégrés

FABRIQUÉ EN FRANCE

Acier

MISE EN OEUVRE

POSE :
cf. fiche de pose DQT 072

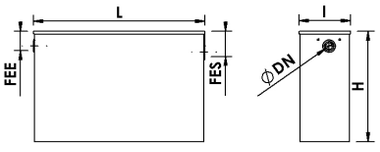

ENTRETIEN :
La vidange et le nettoyage de l'appareil doivent être assurés selon la fréquence d'intervention décrite dans la norme EN 1825-2 soit 1 fois par mois et de préférence tous les 15 jours

06-11-2026

Saint Dizier environnement
Rue Gay Lussac - 59147 GONDECOURT
Tél. : 03 28 55 25 10 - Email : contact@sdenv.fr

www.saintdizierenvironnement.eu

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France