
USAGE PRO.

BIOTRAITEMENT DES GRAISSES

GR P





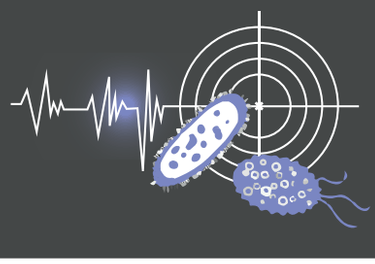

Biotraitement des graisses

PROPRIETES

GR P permet le traitement biologique des graisses dans les canalisations et/ou dans les petits bacs à graisses.
Il s'utilise pour le traitement des bacs à graisses individuels ou de restaurants. Il s'agit d'un traitement manuel. Il contient des bactéries sélectionnées pour le traitement des graisses d'origine végétale et animale.

APPLICATIONS

1. Le traitement du bac à graisses doit se faire sur un bac propre : juste après la vidange.
2. Le traitement choc se fait avec un KIT GR P (voir fiche technique du KIT GR P).
3. Traitement d'entretien :

Nombre de repas/jour	Dose d'entretien/semaine
01 à 50	50 g
50 à 100	100 g
100 à 150	150 g
150 à 200	200 g
200 à 300	250 g
300 à 400	300 g
400 à 500	350 g

Remarque :
En cas de charges exceptionnelles, d'odeurs ou de difficultés d'écoulement, multiplier par 2 la dose d'entretien jusqu'au rétablissement des conditions normales.

Faire le traitement une heure après le lavage de la cuisine.

Dissoudre le produit dans un seau d'eau tiède (30°C), laisser les micro-organismes se revitaliser 30 à 45 min puis verser la solution dans un siphon de sol ou dans un évier en amont du bac à graisses.

Pour un résultat maximum, le traitement ne doit pas être interrompu.

NB : Il est interdit de verser les huiles de fritures dans les bacs à graisses.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : poudre beige prête à l'emploi.
pH : 7,5.
Masse volumique : 1.
GR P est sans danger pour l'homme, les animaux et la flore. Il s'agit d'un mélange de micro-organismes sélectionnés (Classe I, Norme X 42040), de nutriments et de charges minérales.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

- Conserver en emballage d'origine, hors de la portée des enfants, dans un endroit frais et sec.
- En cas de contact avec la peau, les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes.
- Refermer l'emballage après chaque utilisation.
- Durée de conservation : 2 ans

CONDITIONNEMENT :

Unité : carton de 2 kg

Réf. : GR_P_F

Version 09/2017

EDIALUX PRODUITS PROFESSIONNELS
Z.A. Mâcon Est - 01750 REPLONGES - Tél. 03 85 31 89 10 - Fax 03 85 31 89 11 - info@edialux.com - www.edialux.fr

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France