Fiche technique

Article 300837

OLEOCIDO-P

SEP HYDRO - OLEOCIDO-PB - TN40/4000 - BYPASS - DN400

Informations produit




Avantages

- Séparateur d' hydrocarbures avec BYPASS
- Conception en polyéthylène rotomoulé :
  - Grande durabilité
  - Haute résistance mécanique
- Compact et facilement transportable :
  - Léger
  - Anneaux de levage intégrés
- Maintenance simple et rapide :
  - Flotteur léger
  - Système de filtration avec poignée de levage
- Déflecteur anti-remous :
  - Optimise la répartition du flux
  - Limite la recirculation des boues de sédimentation

Description produit

- Débit traité = 40L/s
- Débit de pointe = 200 L/s
- Volume du débourbeur : 4500L
- Volume de rétention d'hydrocarbures : 1000L
- Entrée/Sortie DN400
- Conforme à la norme CE 858-1

Données techniques

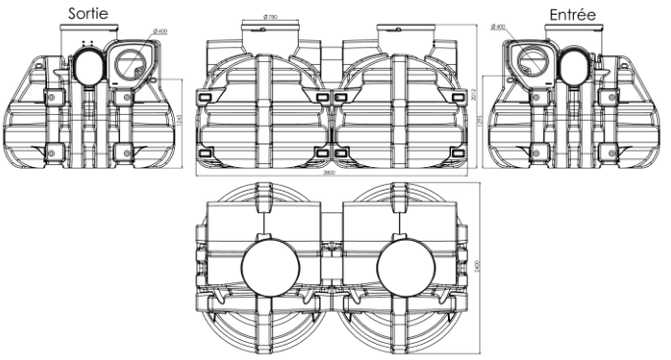

Article	Taille Nominale	Diamètre sortie (mm)	Volume du débourbeur (l)	Volume d'hydrocarbures (l)	Volume total (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids vide (kg)
300837	40	DN 400	4500	1000	7200	3800	2400	2012	600

ACO s.a.s.
Boîte Postale 85
27940 Notre Dame de l'Isle
Tel : 02.32.51.20.31
contact@aco.fr www.aco.fr

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France