
Séparateurs de graisses et féculles
avec débourbeur & colonne de vidange


- Cuve en polyéthylène recyclable réalisée par rotomoulage.
- Dispositif d'entrée des graisses Dn1 et de sortie en PVC ou joints en nitrile.
- Manchon PVC pour l'entrée des féculles Dn2.
- Buse d'arrosage 15/21 en laiton pour le rabattement des mousses.
- 2 couvercles légers (pour passage piéton), fermeture 1/4 de tour, verrouillage par visserie inox, avec joint d'étanchéité (excepté la gamme sphère).
- Colonne(s) de vidange ø80 avec raccord symétrique.

Gamme sphère :
- Existe en modèle renforcé (selon contraintes de pose).
- Couvercle léger (pour passage piéton), verrouillage par visserie inox, avec joint d'étanchéité.

Sphère










Détail de la colonne de vidange


Gamme YG25E	Taille nominale	L	P	H	E	S	Fe	DN1 (PVC Ø)	DN2 (PVC Ø)	Poids	Volume		ØA1	Option Rehausse «Fixe»	Option Rehausse «Réglable»
											débourbeur	Séparateur			
YG2500E	1	1200	1200	1230	930	880	350	110	110	44	100	560	620	PLA13555G	-
YG2502E	2	1200	1200	1540	1240	1190	350	110	110	60	200	830	620	PLA13556G	-
YG2503E	3	1500	1500	1700	1275	1225	475	110	110	77	300	1200	770	-	ETR47EF
YG2505E	5	1500	1500	1965	1705	1655	310	160	110	103	500	1540	770	-	ETR65EF


**rehausse fixe (non télescopable)*

Ellipse











Gamme EG25	Taille nominale	L	P	H	E	S	Fe	DN1 (PVC Ø)	DN2 (PVC Ø)	Poids	Volume		ØA1	ØA2	X1	X2	Y1	YC	Option Rehausse «Réglable»
											débour-beur	Séparateur							
EG2506C	6	2400	1624	1700	1250	1210	490	160	160	239	600	2660	770	770	615	1170	300	75	
EG2507C	7	2450	1700	1700	1250	1210	490	160	160	249	700	2600	770	770	615	1170	300	75	ETR47EF
EG2508C	8	2400	1624	2072	1622	1582	490	160	160	261	800	3290	770	770	615	1170	300	75	ETR65EF
EG2510C	10	2450	1700	2072	1622	1582	490	160	160	271	1000	3120	770	770	615	1170	300	75	

Aronde



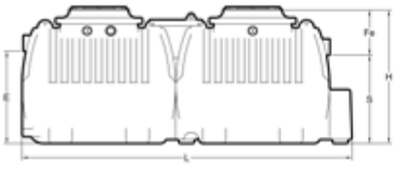

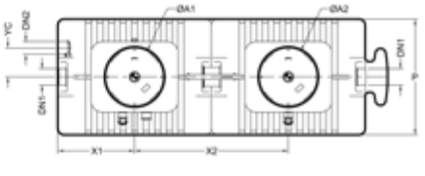

Gamme GFAE	Taille nominale	L	P	H	E	S	Fe	DN1 (PVC Ø)	DN2 (PVC Ø)	Poids	Volume		ØA1	ØA2	X1	X2	YC	Option Rehausse «Réglable»
											débourbeur	Séparateur						
GFAE15E	15	4292	1500	1730	1140	1070	660	200	160	319	1500	5300	770	770	1000	2000	375	ETR47EF ETR65EF

Options

	Sphère	Ellipse	Aronde
1. Alarme à graisses optique et acoustique p. 70-71	X	X	X
2. Rehausse polyéthylène cylindrique p. 70	X	X	X
3. Electrovanne p.73	X	X	X

Les dimensions sont en millimètres, les poids en kilogrammes, les volumes en litres.

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France