DOCUMENTATION TECHNIQUE

Séparateurs et traitement des eaux

Caractéristiques, plans et instructions du fabricant.
Pour le choix de votre équipement et la préparation d'une demande de devis.

GEDO FRANCE

04 85 88 02 75


separateur@gedo.fr

separateurs.gedo.fr


565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France


Bacs à graisses
Raccordement sous évier

- Cuve en polyéthylène rotomoulée 100% recyclable.
- Manchon d'entrée et de sortie en PVC avec joint en nitrile.
- Couvercle à visser en polypropylène (PP), avec joint à double lèvre pour une étanchéité optimale.

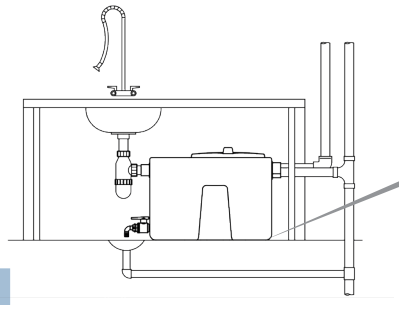



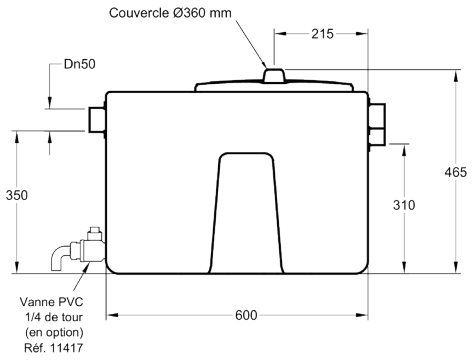

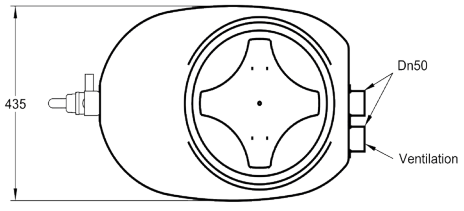

GM1E

Spécial plonge restaurant

- Volume utile = **55 litres**
- Débit maxi admissible = **0,15 l/s.**
- Poids = **7 Kg**

Entretien : il devra être quotidien selon la charge polluante envoyée dans l'appareil.


Gamme GME	Taille nominale l/s	L	P	H	E	S	Fe	DN (PVC Ø)	Poids	Volume Séparateur
GM1E	0,15	600	435	465	350	310	155	50	7	55

Options
1. Vanne PVC 1/4 de tour p.73

Les dimensions sont en millimètres, les poids en kilogrammes, les volumes en litres.


Séparateurs de graisses
Spécial pose en élévation


- Appareil **tout inox** : incorrodable.
- **Bride tournante en partie basse** Dn080 pour raccordement à la colonne de vidange (non comprise).
- **Largeur hors-tout** 660 mm pour un passage par les portes facilité.
- **Large ouverture à 90° du couvercle** pour une maintenance aisée de l'appareil
- **Compas** de maintien en position ouverte pour plus de sécurité
- **Couvercle réversible.**
- **Ventilation** inox Dn100.

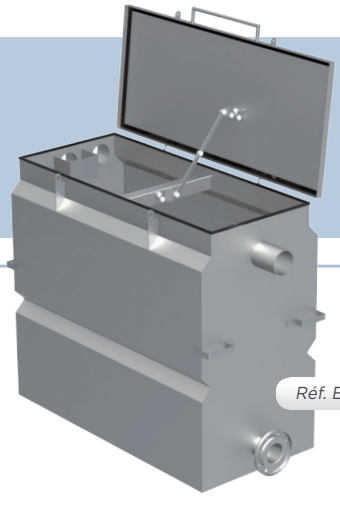

EDGSI

Pose en élévation
Sous-sol ou cave, restaurants, cuisines collectives

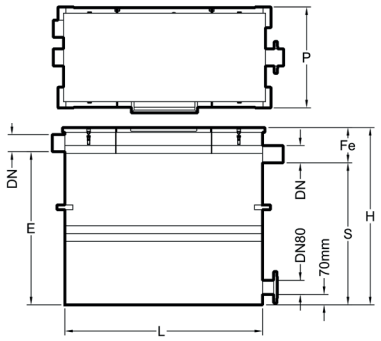



Gamme EDGSI	Taille nominale l/s	L	P	H	E	S	Fe	DN (PVC Ø)	Poids	Volume Séparateur
EDGS02I	2	1250	660	1120	970	900	214	110	158	735

Tableau de sélection

Cantine	Restaurant	
	1 service / jour	2 services / jour
≤ 450	≤ 110	≤ 220

Les dimensions sont en millimètres, les poids en kilogrammes, les volumes en litres.