Fiche technique

Article 307826

OLEOCIDO-P

SEP HYDRO - OLEOCIDOLIFT-P - TN3/300 - DN110 - SANS TAMPON

Informations produit




Avantages
• Séparateur d'hydrocarbures avec fosse de relevage double Conception en polyéthylène rotomoulé - Haute résistance à la corrosion et aux produits chimiques - La cuve monobloc (sans soudure) confère au produit une excellente résistance mécanique et évite tous risques de fuite • Installation très rapide : légèreté et pose directement sur terrain sans radier béton; les anneaux de levage facilitent la pose.

Description produit

- Volume du débourbeur :330L
- Volume de rétention d'hydrocarbures : 100L
- Entrée DN110 sortie à définir
- Séparateur de classe I, rejet inférieur à 5mg conforme à la norme CE 858-1

Données techniques

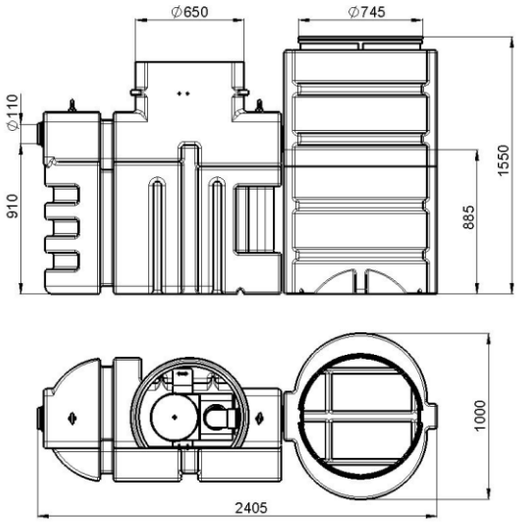

Article	Taille Nominale	Diamètre sortie (mm)	Volume du débourbeur (l)	Volume d'hydrocarbures (l)	Volume total (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids vide (kg)
307826	3	DN 110	330	100	590+1770	2405	1000	1550	202

ACO s.a.s.
Boîte Postale 85
27940 Notre Dame de l'Isle
Tel : 02.32.51.20.31
contact@aco.fr www.aco.fr

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France