Fiche technique

Article 3210.80.00

ACO LIPUMAX PB

SEP GRAISSE - ACO LIPUMAX PB - PE - TN10 - DN150 - SANS COUVERCLE

Informations produit




Avantages

- *Polyéthylène Haute Densité : résistant aux différents produits chimiques courants*
- *Conception par rotomoulage évitant les soudures et donc tous risques de fuite*
- *Durée de vie supérieure à 50ans*
- *Pose possible en présence de nappe phréatique*
- *Pose sans ancrage bétonné pour une installation en une seule journée*
- *Classe de résistance jusqu'à D400 selon choix des accessoires (tampon, réhausse, dalle de répartition)*
- *Epaisseur de parois de 10mm minimum garantie sur l'ensemble du séparateur*

Description produit

- *Volume du débourbeur : 1005L*
- *Volume de graisse : 415L*
- *Entrée/Sortie DN150*
- *Conforme à la Norme NF EN 1825 et certifié par le LGA*

Données techniques

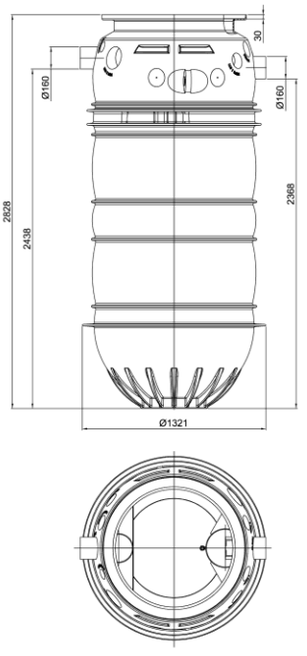

Article	Taille Nominale	Diamètre de sortie (mm)	Volume du débourbeur (l)	Volume de graisses (l)	Volume total (l)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids vide (kg)
3210.80.00	*NS 10*	*DN 150*	*1005*	*415*	*2170*	*1321*	*2828*	*125*

ACO s.a.s.
Boîte Postale 85
27940 Notre Dame de l'Isle
Tel : 02.32.51.20.31
contact@aco.fr www.aco.fr

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France