

Bacs à graisses
Raccordement sous évier

- Cuve en polyéthylène rotomoulée 100% recyclable avec anneaux de relevage.
- Manchon d'entrée et de sortie en PVC avec joint en nitrile.
- Couvercle en polyéthylène fermé par 6 vis sur joint torique pour une parfaite étanchéité.

GM1E

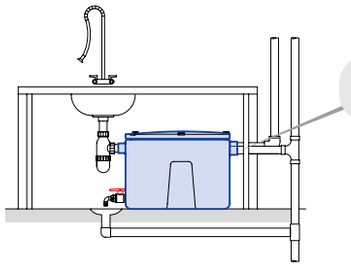


Pour faciliter le nettoyage, mettre l'appareil en élévation

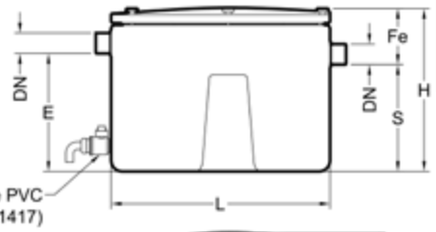

Spécial plonge restaurant





- Volume utile = **55 litres**
- Débit maxi admissible = **0,15 l/s.**
- Poids = **10 Kg**

Entretien : il devra être quotidien selon la charge polluante envoyée dans l'appareil.

Gamme GME	Taille nominale l/s	L	P	H	E	S	Fe	DN (PVC Ø)	Poids	Volume Séparateur
GM1E	0,15	600	435	450	325	295	155	50	10	55


Options

1. Vanne PVC 1/4 de tour p.73

Les dimensions sont en millimètres, les poids en kilogrammes, les volumes en litres.

Séparateurs de graisses
Spécial pose en élévation


- Appareil **tout inox** : incorrodable.
- **Bride tournante en partie basse** Dn080 pour raccordement à la colonne de vidange (non comprise).
- **Largeur hors-tout** 660 mm pour un passage par les portes facilité.
- **Large ouverture à 90° du couvercle** pour une maintenance aisée de l'appareil
- **Compas** de maintien en position ouverte pour plus de sécurité
- **Couvercle réversible.**
- **Ventilation** inox Dn100.

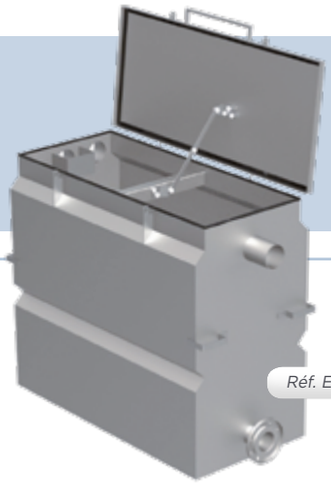


Réf. EDGS02I

EDGSI

Pose en élévation
Sous-sol ou cave, restaurants, cuisines collectives

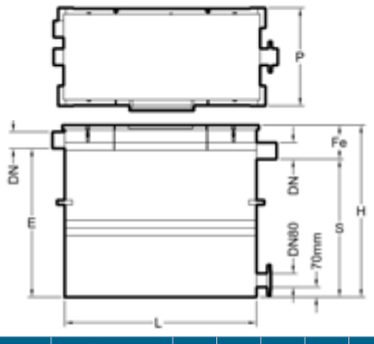



Gamme EDGSI	Taille nominale l/s	L	P	H	E	S	Fe	DN (PVC Ø)	Poids	Volume Séparateur
EDGS02I	2	1250	660	1120	970	900	214	110	158	735

Tableau de sélection

Cantine	Restaurant	
	1 service / jour	2 services / jour
≤ 450	≤ 110	≤ 220

Les dimensions sont en millimètres, les poids en kilogrammes, les volumes en litres.

GEDO
Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France