# FICHE TECHNIQUE

CONSOLIS
BONNA SABLA

## Désignation produit


**Séparateurs hydrocarbures BALTIQUE B1**
Débourbeur, obturateur automatique breveté
*Taille 3 à 25 L/s*


**CLASSE I - Rejet < 5 mg/L (NF EN 858-1)**

## Site de production

**Sancoins**
**Dépt. 18**

## Dessin technique

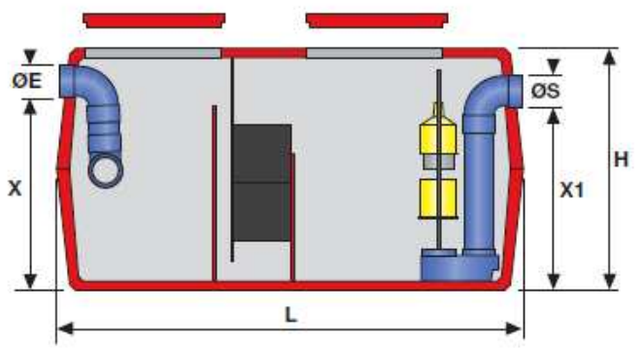

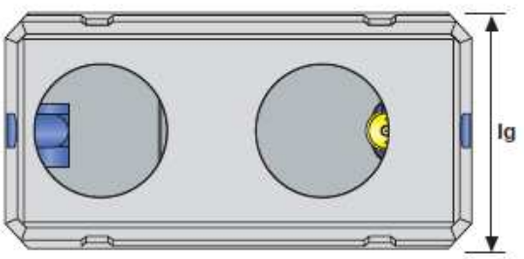
X = Fil d'eau entrée (X)
X1 = Fil d'eau sortie (X1)
L = Longueur

H = Hauteur
lg = Largeur
Ø = Diamètre

## Caractéristiques

**BALTIQUE B1 - Débit traité (l/s)**

| | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hauteur (mm)** | 1120 | 1270 | 1400 | 1620 | 2080 | 1600 |
| **Longueur (mm)** | 1750 | 2370 | 2740 | 3080 | 3000 | 3200 |
| **Largeur (mm)** | 1190 | 1190 | 1250 | 1250 | 1180 | 2400 |
| **Fil d'eau entrée (mm)** | 910 | 1020 | 1180 | 1320 | 1790 | 1230 |
| **Fil d'eau sortie (mm)** | 870 | 960 | 1120 | 1270 | 1730 | 1160 |
| **Ø E/S (mm)** | 100 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 |
| **Vol. utile Débourbeur (L)** | 370 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| **Vol. utile Séparateur (L)** | 740 | 1260 | 1880 | 2160 | 2440 | 3940 |
| **Nb visites Ø (mm)** | 2Ø500 | 2Ø500 | 2Ø690 | 2Ø690 | 2Ø690 | 2Ø600 |
| **Poids unitaire (kg)** | 1000 | 1400 | 1700 | 2200 | 2850 | 6500 |

**NF EN 858-1 § 6.5.4 :** Les installations de séparation doivent être équipées de dispositif d'alarme automatique. "L'utilisation d'installations de séparation dépourvues de dispositifs d'alarme automatique est soumise à l'approbation des autorités locales"

dunex® une marque de Bonna Sabla

*Illustrations, caractéristiques et données techniques non contractuelles, sous réserve de modifications ou améliorations du fabricant sans préavis, Mai 2016*

GEDO
**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France