Fiche technique

Article 3202.82.10

ACO LIPUMAX PDM

SEP GRAISSE - ACO LIPUMAX PDM - PE - TN2/400 - DN100 - SANS COUVERCLE - NETTOYEUR HP - VIDANGE

Informations produit




Avantages


- Polyéthylène Haute Densité : résistant aux différents produits chimiques courants
- Conception par rotomoulage évitant les soudures et donc tous risques de fuite
- Durée de vie supérieure à 50 ans
- Pose possible en présence de nappe phréatique
- Pose sans ancrage bétonné pour une installation en une seule journée
- Classe de résistance jusqu'à D400 selon choix des accessoires (tampon, réhausse, dalle de répartition)
- Epaisseur de parois de 10mm minimum garantie sur l'ensemble du séparateur

Description produit

- Volume du débourbeur : 460L
- Volume de graisse : 270L
- Entrée/Sortie DN100
- Conforme à la Norme NF EN 1825 et certifié par le LGA

Données techniques

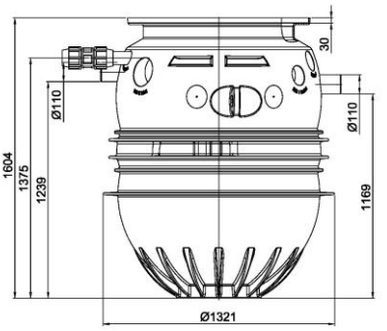



Article	Taille Nominale	Diamètre de sortie (mm)	Volume du débourbeur (l)	Volume de graisses (l)	Volume total (l)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids vide (kg)
3202.82.10	NS 2	DN 100	460	270	930	1321	1604	134

ACO s.a.s.
Boîte Postale 85
27940 Notre Dame de l'Isle
Tel : 02.32.51.20.31
contact@aco.fr www.aco.fr

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr | separateurs.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France